


Ex-Leuchte Typ 501

II 3GD Ex nR tD A22 II T3-T6

T_{max. surf.}

IP65



Das abgebildete Vorschaltgerät ist separat zu bestellen

AUSFÜHRUNGEN:

-20°C ≤ t_a ≤ +40°C

Spannung Eingang	Leuchtmittel	Temperaturklasse	Maximale Oberflächentemperatur T _{max. surf.} (°C)	Erforderliches Vorschaltgerät (bitte separat bestellen)	Erforderliche Leitung	Anschluss	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.
230 V / 50 HZ	HWL 160 W	T4	99	-	4-adrig	Standard	5,00	AZ-501 HWL160 n AZ-501 HQL80 n AZ-501 HQL125 n AZ-501 DUL23 n
	HQL 80 W	T5	95	AZ-B2 80 ntB				
	HQL 125 W	T4	128	AZ-B2 125 ntA				
	DULUX EL 23 W	T6	59	-				
	HWL 160 W	T4	99	-	5-adrig	Schraubenfrei	5,00	
	HQL 80 W	T5	95	AZ-B2 80 ntB				
	HQL 125 W	T4	128	AZ-B2 125 ntA				
	DULUX EL 23 W	T6	59	-				

-20°C ≤ t_a ≤ +50°C


230 V / 50 HZ	HWL 160 W	T4	109	-	4-adrig	Standard	5,00	AZ-501 HWL160 nt AZ-501 HQL80 nt AZ-501 HQL125 nt AZ-501 DUL23 nt
	HQL 80 W	T4	105	AZ-B2 80 ntB				
	HQL 125 W	T3	138	AZ-B2 125 ntA				
	DULUX EL 23 W	T6	69	-				

Ex-Leuchte Typ 502

II 3GD Ex nR tD A II T4-T6

T_{max. surf.}

IP65

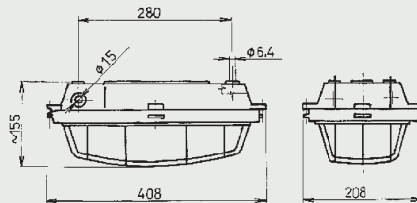

Das abgebildete Vorschaltgerät ist separat zu bestellen

AUSFÜHRUNGEN:

-20°C ≤ t_a ≤ +40°C

Spannung Eingang	Leuchtmittel	Temperaturklasse	Maximale Oberflächentemperatur T _{max. surf.} (°C)	Erforderliches Vorschaltgerät (bitte separat bestellen)	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.
230 V / 50 HZ	HWL 160 W	T4	118	-	4,00	AZ-502 HWL160 n AZ-502 HQL80 n AZ-502 HQL125 n AZ-502 DUL23 n
	HQL 80 W	T5	83	AZ-B2 80 ntB		
	HQL 125 W	T5	89	AZ-B2 125 ntA		
	DULUX EL 23 W	T6	58	-		
	2 x DULUX S 7/11 W	T6	65	-	4,00	

-20°C ≤ t_a ≤ +50°C

230 V / 50 HZ	HWL 160 W	T4	128	-	4,00	AZ-502 HWL160 nt AZ-502 HQL80 nt AZ-502 HQL125 nt AZ-502 DUL23 nt
	HQL 80 W	T5	93	AZ-B2 80 ntB		
	HQL 125 W	T4	99	AZ-B2 125 ntA		
	DULUX EL 23 W	T6	68	-		
	2 x DULUX S 7/11 W	T6	75	-	4,00	

- weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -