



Ex-Leuchte Typ 503
II 3GD Ex nR tD A II T4-T6

T_{max. surf.}

IP65

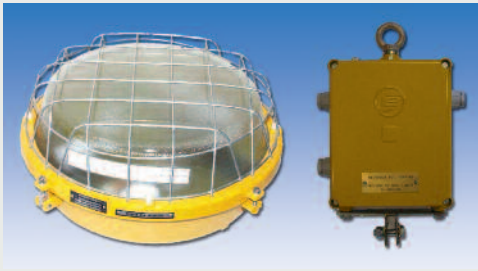

Das abgebildete
Vorschaltgerät ist
separat zu bestellen

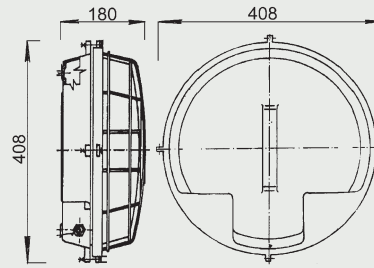

AUSFÜHRUNGEN:
-20°C ≤ t_a ≤ +40°C

Spannung Eingang	Leucht- mittel	Temperatur- klasse	Maximale Oberflächen- temperatur T _{max. surf.} (°C)	Erforderliches Vorschaltgerät (bitte separat bestellen)	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.
230 V / 50 HZ	HWL 160 W	T5	89	–	6,00	AZ-503 HWL160 n
	HQL 80 W	T6	68	AZ-B2 80 ntB		AZ-503 HQL80 n
	HQL 125 W	T6	79	AZ-B2 125 ntA		AZ-503 HQL125 n
	2 x DULUX EL 23 W	T6	64	–		AZ-503 DUL23 n


-20°C ≤ t_a ≤ +50°C

230 V / 50 HZ	HWL 160 W	T4	99	–	6,00	AZ-503 HWL160 nt
	HQL 80 W	T6	78	AZ-B2 80 ntB		AZ-503 HQL80 nt
	HQL 125 W	T5	89	AZ-B2 125 ntA		AZ-503 HQL125 nt
	2 x DULUX EL 23 W	T6	74	–		AZ-503 DUL23 nt

Ex-Leuchte Typ 504
I M2 Ex d I
II 2GD Ex d tD IIB T4-T6

Bergbauleuchte

T_{max. surf.} IP65



AUSFÜHRUNGEN:
-20°C ≤ t_a ≤ +40°C

Spannung Eingang	Leucht- mittel	Temperatur- klasse	Maximale Oberflächen- temperatur T _{max. surf.} (°C)	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.
230 V / 50 HZ	DULUX EL 23 W	T6	60	18,00	AZ-504 DUL23
	HWL 160 W	T5	90		AZ-504 HWL160
	HQL 80 W	T4	95	19,00	AZ-504 HQL80
	NAV-E 50/I 50 W	T4	85		AZ-504 NAV-E50
	HQL 125 W	T4	121	19,00	AZ-504 HQL125
	NAV-E 110 W	T4	100		AZ-504 NAV-E110
	DULUX D 26 W	T6	59	18,50	AZ-504 DUL26

– weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –