


Ex-Leuchte Typ 507

II 2GD Ex de tD IIC T3-T4

T_{max. surf.}

IP65



Das abgebildete Vorschaltgerät ist separat zu bestellen

Ausführung mit Schutzkorb (K)

AUSFÜHRUNGEN:

-20°C ≤ t_a ≤ +40°C

Spannung Eingang	Leuchtmittel	Temperaturklasse	Maximale Oberflächentemperatur T _{max. surf.} (°C)	Erforderliches Vorschaltgerät (bitte separat bestellen)	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.
230 V / 50 HZ	HWL 500 W	T3	150	–	12,00 (K:+2,00)	AZ-507 HWL500 (K)
	HQL 250 W	T4	105	AZ-B1 210/250		AZ-507 HQL250 (K)
	HQL 400 W	T3	140	AZ-B1 350/400		AZ-507 HQL400 (K)
	NAV-E 210 W	T4	100	AZ-B1 210/250		AZ-507 NAV-E210 (K)
	NAV-E 350 W	T4	120	AZ-B1 350/400		AZ-507 NAV-E350 (K)

-20°C ≤ t_a ≤ +50°C

230 V / 50 HZ	HQL 250 W	T4	115	AZ-B1 210/250 t	12,00 (K:+2,00)	AZ-507 HQL250 (K) t
	NAV-E 210 W	T4	110	AZ-B1 210/250 t		AZ-507 NAV-E210 (K) t

-50°C ≤ t_a ≤ +40°C

230 V / 50 HZ	DRL 250 W	T4	105	AZ-B1 250 F	12,00 (K:+2,00)	AZ-507 DRL250 (K) F
---------------	-----------	----	-----	-------------	-----------------	---------------------


Ex-Leuchte Typ 508

II 3GD Ex nR tD A22 II T6

- mit Stromausfallfunktion -

T 53°C

IP65

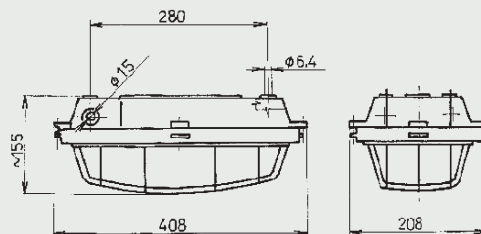

AUSFÜHRUNGEN:

0°C ≤ t_a ≤ +40°C

Akku	Leuchtmittel	Temperaturklasse	Maximale Oberflächentemperatur T _{max. surf.} (°C)	Gewicht (kg)	Leuchtdauer/ Akkuladung	Bestell-Nr.
Ni-CD 3,6 V / 2,5 Ah	DULUX S 9 W	T6	53	4,60	2 h	AZ-508 DUL9 NM ¹⁾
Ni-CD 3,6 V / 2,5 Ah	DULUX S 9 W	T6	53	4,90	2 h	AZ-508 DUL9 M/NM ²⁾

¹⁾ ausschließlich Stromausfallfunktion

²⁾ Normalbetrieb mit zusätzlicher Stromausfallfunktion

– weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –