


Ex-Vorschaltgerät Typ B1
II 2GD Ex de tD IIC T4



T_{max. surf.}

IP65



AUSFÜHRUNGEN:
-20°C ≤ t_a ≤ +40°C

Leuchtmittel	Temperaturklasse	Maximale Oberflächentemperatur T _{max. surf.} (°C)	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.
HQL 250 W NAV-E 210 W	T4	61	9,50	AZ-B1 210/250
HQL 400 W NAV-E 350 W	T4	63	11,50	AZ-B1 350/400

-20°C ≤ t_a ≤ +50°C

Leuchtmittel	Temperaturklasse	Maximale Oberflächentemperatur T _{max. surf.} (°C)	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.
HQL 250 W NAV-E 210 W	T4	82	9,50	AZ-B1 210/250 t

-50°C ≤ t_a ≤ +40°C


Leuchtmittel	Temperaturklasse	Maximale Oberflächentemperatur T _{max. surf.} (°C)	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.
DRL 250 W	T4	63	9,50	AZ-B1 250 F

Ex-Vorschaltgerät Typ B2
II 3GD Ex nR tD A22 II T6



T_{max. surf.}

IP65

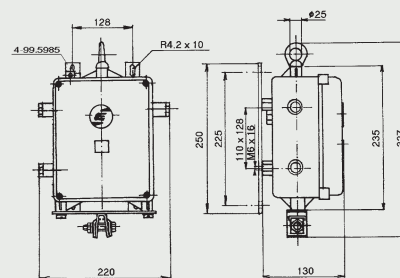

AUSFÜHRUNGEN:
-20°C ≤ t_a ≤ +50°C

Leuchtmittel	Temperaturklasse	Maximale Oberflächentemperatur T _{max. surf.} (°C)	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.
HQL 125 W	T6	70	5,00	AZ-B2 125 ntA
HQL 80 W	T6	70	5,00	AZ-B2 80 ntB

– weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –