

ALED Z1





ELSPRO®

LED-Arbeitsplatzleuchten - dimmbar


ALED Z1

BESONDERHEITEN:

- gedimmte Leistungsstufen
 - von 580 lm bis 2.900 lm Gesamtlichtstrom
 - tageslichtweiß oder warmweiß
- Farbtemperatur im Standard 5.000 Kelvin, optional 2.700 Kelvin
- Reflektoren mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln:
12° / 28° / 66°
 - bedarfsgerechte Fokussierung des Lichtbündels, bei Bedarf kann der Reflektor auch werkzeuglos getauscht werden
 - fokussiertes oder gestreutes Licht, ebenfalls werkzeuglos austauschbar
- klare oder satinierte Frontscheibe aus gehärtetem Glas
 - robuste Leitungsführung mit Premium-Leitung, für hohe mechanische Beanspruchung
 - staubdicht und strahlwassergeschützt
 - Personenschutz auf höchstem Niveau
- mobile Ausführungen mit Spiralknickschutz und Spezialleitung INDUSTRIEFLEX® 07 HT
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse 2 (230 V) bzw. Schutzklasse 3 (Sicherheitskleinspannung)
- Dreh-Kipp-Gelenk am Leuchtenkopf aus Aluminium-Druckguss
 - punktgenaue Ausrichtung des Lichts, dort wo es benötigt wird
 - einfaches Handling
 - zukunftssicherer Austausch möglich
 - optimale Ableitung der Wärme
 - für jede Anwendung die richtige Ausführung
- Griff am Leuchtenkopf zum Ausrichten des Lichts
- wechselbarer High-Power-LED Nichia COB
- großflächige Kühlrippen
- verschiedene Bauformen I / II / III / IV / V
- mobile und stationäre Varianten
- Anschlussgehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid PA6
 - robuste und schlagfeste Ausführung
 - extra hohe Haftkraft
- mobile Ausführungen mit montiertem Permanent-Magnet
- Ein-/Aus-Drucktaster inklusive Dimmfunktion am Leuchtenkopf
 - griffbereit mit guter Haptik
 - hoher Farbwiedergabeindex
 - hohe Flexibilität in der Lichtstärke
- $R_a = 83$
- Dimmfunktion

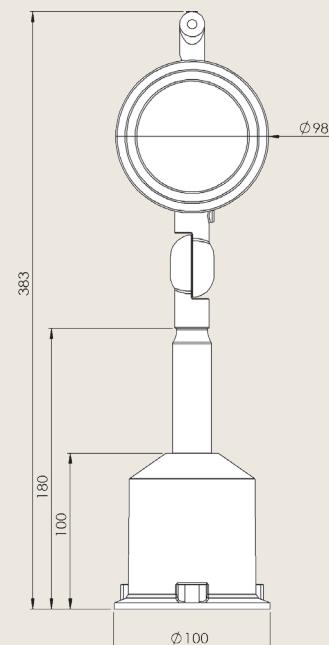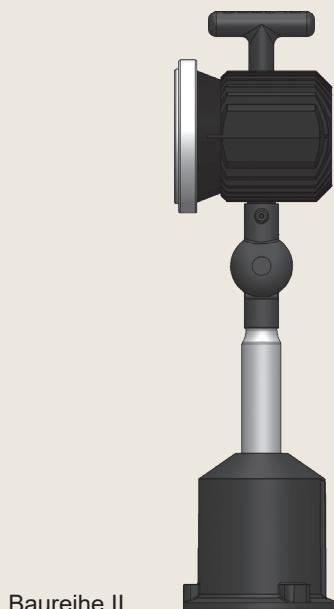

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

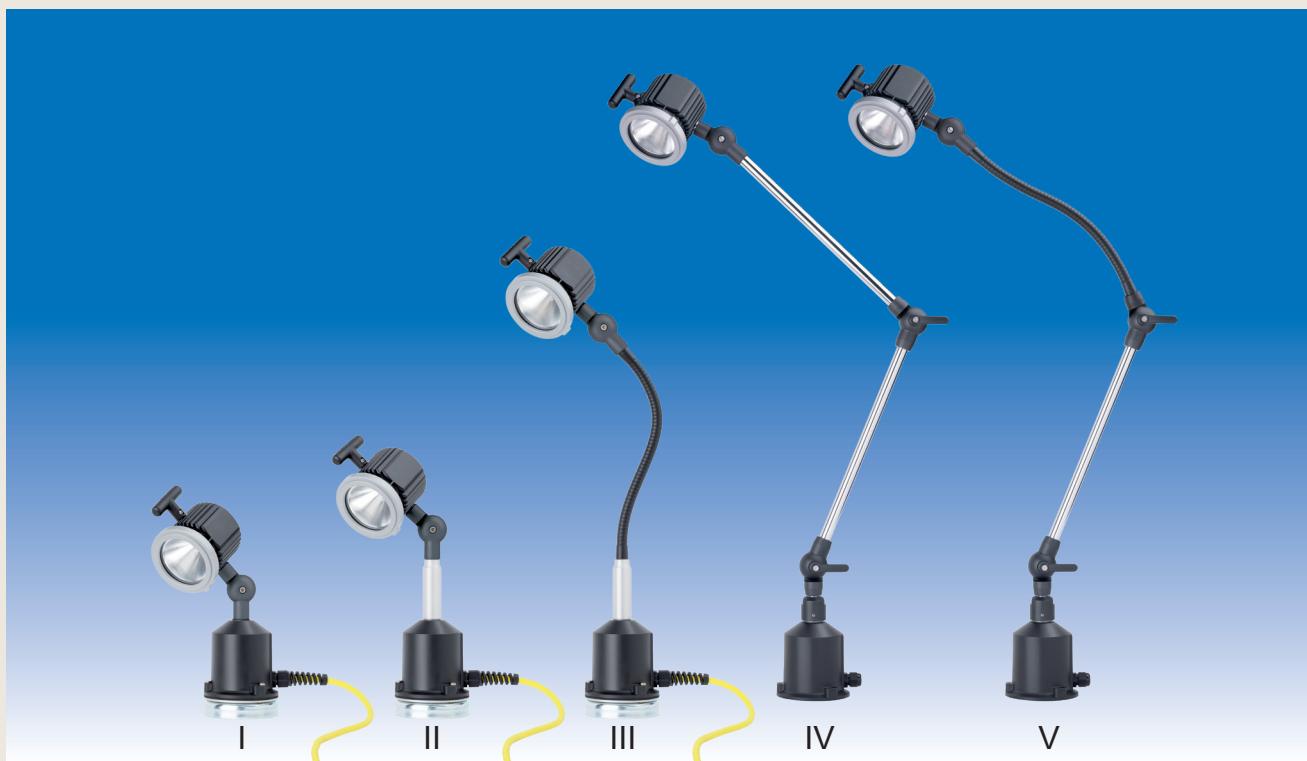

STANDARTAUSFÜHRUNGEN:

- Leistung max.: 18 Watt
- Farbtemperatur: 5.000 Kelvin
- Reflektor: 28°
- Frontscheibe: Glas klar

DIMMFUNKTION:

Taster tippen	Ein-/Ausschalten
Taster gedrückt halten (im eingeschalteten Zustand)	um 20 % dimmen, nach je 2 Sekunden um weitere 20 % dimmen, bis die Leuchte aus ist

Alternative Eigenschaften finden Sie auf der nächsten Seite →

Ausführung	Bau-reihe	Zulei-tung mit Stecker	Kabel-ver-schrau-bung	Metall-schlauch, Länge, mm	Rohr 1, mm	Rohr 2, mm	Bestell Nr. 24 V AC*	Bestell Nr. 42 V AC*	Bestell Nr. 230 V AC	
mobil mit Magnet	I	3 m	-	-	-	-	7ZD1802031	7ZD1803031	7ZD1804031	
	II	3 m	-	-	-	-	7ZD1806031	7ZD1807031	7ZD1808031	
stationär zum Anschrauben	I	-	M16	-	-	-	7ZD1802000	7ZD1803000	7ZD1804000	
	II	-	M16	-	-	-	7ZD1806000	7ZD1807000	7ZD1808000	
mobil mit Magnet	III	3 m	-	300	-	-	7ZD1814031	7ZD1815031	7ZD1816031	
		3 m	-	400	-	-	7ZD1818031	7ZD1819031	7ZD1820031	
stationär zum Anschrauben		-	M16	300	-	-	7ZD1814000	7ZD1815000	7ZD1816000	
		-	M16	400	-	-	7ZD1818000	7ZD1819000	7ZD1820000	
Anschlussgehäuse mit Kugelgelenk und 1-Hand-Kippgelenk zwischen den zwei Rohren	IV	-	M16	-	300	300	7Z2D1850330	7Z2D1851330	7Z2D1852330	
		-	M16	-	400	400	7Z2D1850440	7Z2D1851440	7Z2D1852440	
Anschlussgehäuse mit Kugelgelenk und 1-Hand-Kippgelenk zwischen Rohr und Metallschlauch	V		M16	300	300	-	7Z2D1854330	7Z2D1855330	7Z2D1856330	
			M16	400	400	-	7Z2D1854440	7Z2D1855440	7Z2D1856440	

* 24 V DC und 42 V DC auf Anfrage

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

Fragen Sie Ihre alternative Ausführung an:

BAUREIHE:

I		II		III		IV	V
mobil mit Magnet	stationär zum Anschrauben	mobil mit Magnet	stationär zum Anschrauben	mobil mit Magnet	stationär zum Anschrauben	Anschlussgehäuse mit Kugelgelenk und 1-Hand-Kippgelenk	
Zuleitung mit Stecker	Kabelverschraubung M16					zwischen den zwei Rohren	zwischen Rohr und Metallschlauch

SPANNUNG:

24 V AC	42 V AC	230 V AC
---------	---------	----------


LEISTUNG:

DIMMBAR BIS MAX. 18 WATT

FARBTEMPERATUR:

2.700 KELVIN - WARMWEISS	5.000 KELVIN - TAGESLICHTWEISS
--------------------------	--------------------------------

REFLEKTOR (ABSTRAHLWINKEL):

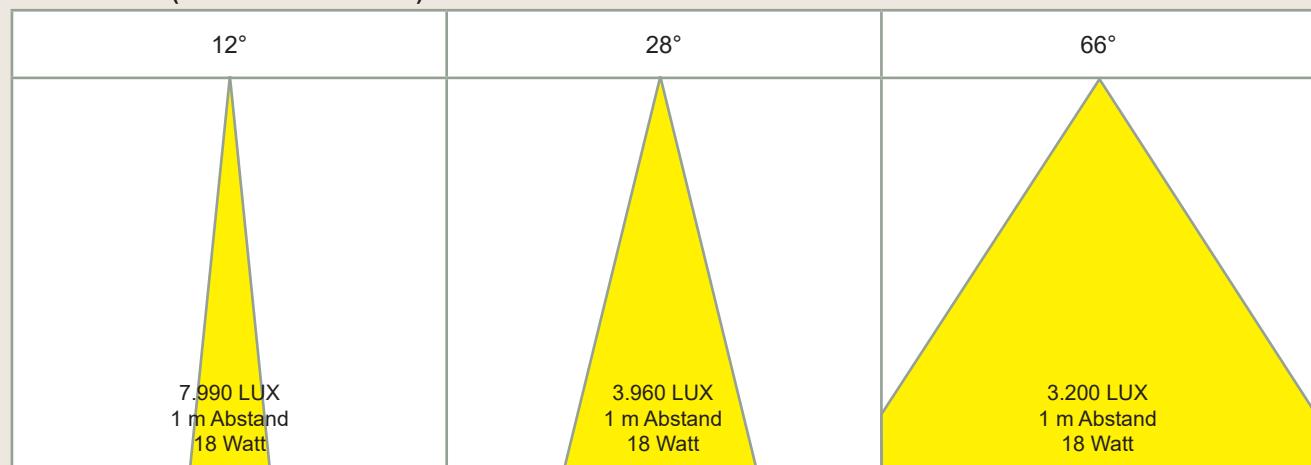

FRONTSCHEIBE:

KLAR	SATINIERT
------	-----------

– 24 V DC und 42 V DC sowie weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –



Leuchtenkopf mit Kühlrippen für hervorragendes Wärmemanagement


Ein-/Aus-Drucktaster mit Dimmfunktion auf der Rückseite des Leuchtenkopfes

Dreh-Kipp-Gelenk aus Aluminium-Druckguss



Griff am Leuchtenkopf zum Ausrichten des Lichts

Mobile Ausführungen mit Kabelverschraubung M16 mit Spiralknickschutz und Spezialleitung INDUSTRIEFLEX® 07HT sowie Permanent-Magnet mit hoher Haftkraft

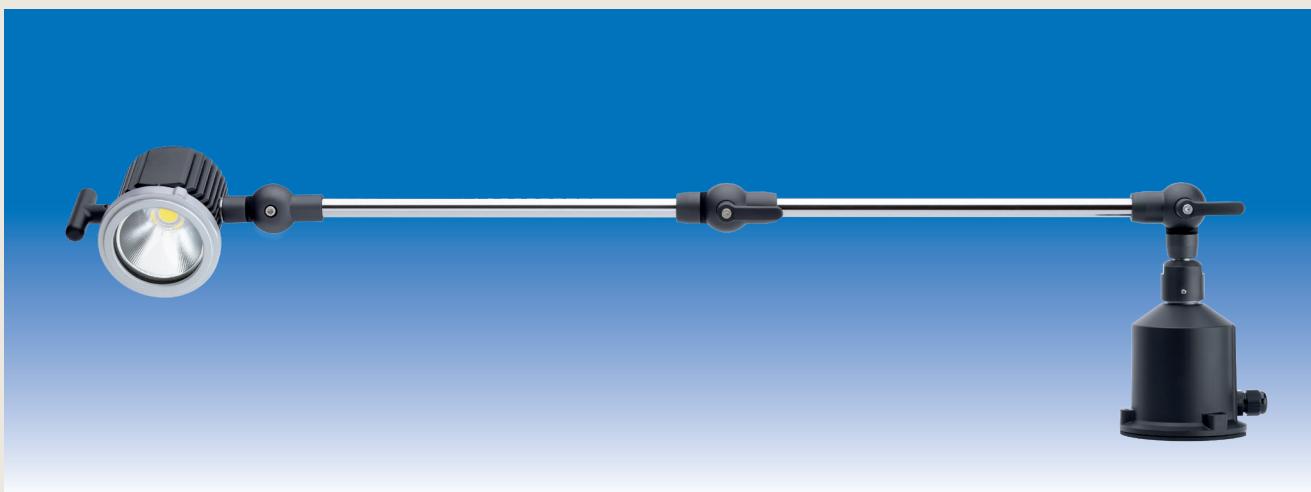

Baureihe IV und V: einzigartige Dreh-Kipp-Gelenke mit verstellbarem Klemmhebel zum leichten Lösen und Feststellen: noch mehr Einsatzmöglichkeiten durch Neigen der Leuchte in die Horizontale und darüber hinaus (bis zu 110°)

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

ERSATZTEILE:

	Bestell-Nr.
Frontscheibe Glas klar inklusive Dichtungssatz	165-650
Frontscheibe Glas satiniert inklusive Dichtungssatz	165-651
Frontscheibe Polycarbonat klar inklusive Dichtungssatz	165-660
Frontscheibe Polycarbonat matt inklusive Dichtungssatz	165-661
Reflektor 12°	165-751
Reflektor 28°	165-752
Reflektor 66°	165-753
High-Power-LED Nichia COB 2.700 K bis 18 Watt	165-703
High-Power-LED Nichia COB 5.000 K bis 18 Watt	165-701-V2
Griff	165-303
Dichtungssatz Frontscheibe	165-550
Dichtungssatz Dreh-Kipp-Gelenk	165-560

EXPLOSIONSZEICHNUNG:



– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –