

**AUSFÜHRUNGEN:**

Spannung	Leistung	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Maße	Gewicht	Zuleitung* mit Stecker	Bestell-Nr.
230 V AC	180 W	26.400 lm	30°	L: 446 mm B: 172 mm H: 334 mm	8,05 kg	5 m IP 68	ESTD1803030/5DWD
			30°		8,79 kg	10 m IP 68	ESTD1803030/10DWD
			30°		8,05 kg	5 m IP 68	ESTD1803090/5DWD
			90°		8,79 kg	10 m IP 68	ESTD1803090/10DWD
			90°		8,05 kg	5 m IP 68	ESTD1809090/5DWD
			90°		8,79 kg	10 m IP 68	ESTD1809090/10DWD


* Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX® 07HT 3G1,5 mm² (Besonderheiten siehe Seite 8.1 - 8.2)

BESONDERHEITEN:


- Farbtemperatur 5.000 K
- Spot- und Flutlicht in einem Strahler, möglich durch High-Power-LEDs mit austauschbaren Linsenoptiken zur flexiblen Anpassung der Lichtverteilung
- robustes Aluminium-Gussgehäuse, kunststoffpulverbeschichtet, Stoßfestigkeitsgrad IK 08
- hochwertiger verlustarmer LED-Treiber
- mit integrierter Haspel zum einfachen Auf- und Abwickeln der Zuleitung
- Einsatz frei stehend oder auf Stativ
- schwenkbarer, fein einstellbarer Leuchtenkopf
- mit 4 Standfüßen aus Gummi
- Schutzart IP 66
- mit ergonomischem, isoliertem Tragegriff
- Umgebungstemperaturbereich -30°C bis +35°C
- Farbwiedergabeindex Ra > 80
- LED-Lebensdauer L80B10 - 50.000 Stunden
- geringe Wärmeentwicklung
- tageslichtähnlich
- Abstrahlwinkel 30° oder 90° bzw. beide kombiniert (Linsenoptik mit 60° auf Anfrage)
- widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung
- hohe Effizienz
- platzsparende Aufbewahrung
- integrierte Stativaufnahme aus pulverbeschichtetem Stahl für DIN-Zapfen Ø 30 mm nach DIN 14640 für einen schnellen Auf- und Abbau
- Ausrichtung nach Bedarf von -40° bis +140°
- sicherer Stand und Bodenfreiheit
- staubdicht und geschützt gegen starkes Strahlwasser
- einfacher Transport
- Einsatz auch bei großen Temperaturschwankungen im Innen- und Außenbereich
- ausgewiesene Langlebigkeit
- keine Verbrennungen bei einer Berührung: **SICHERHEIT**

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –


LICHTAUSTRITT ESTD1803030:

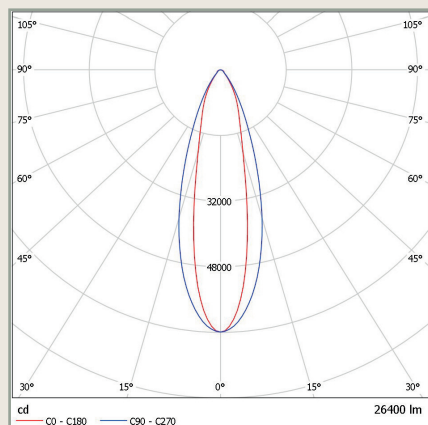


LICHTAUSTRITT ESTD1803090:

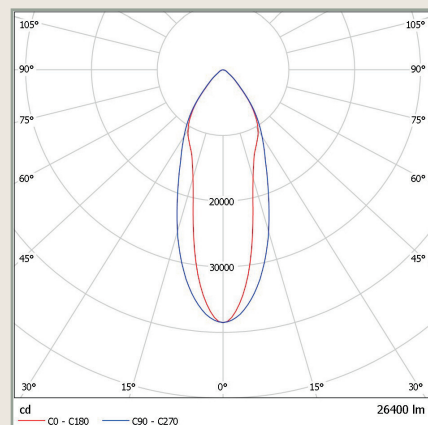


LICHTAUSTRITT ESTD1809090:

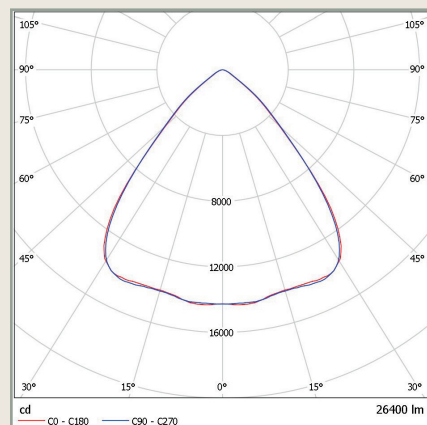


KEGELDIAGRAMM ESTD1803030:

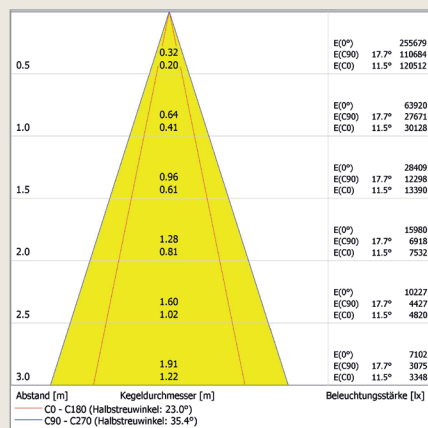


KEGELDIAGRAMM ESTD1803090:

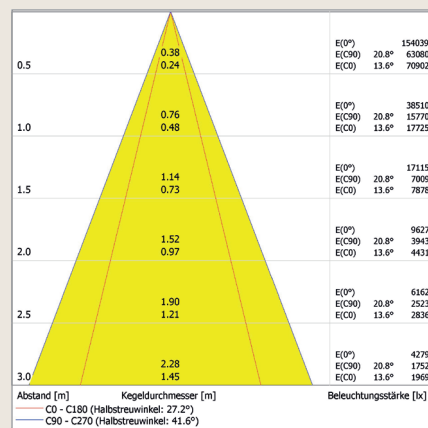

KEGELDIAGRAMM ESTD1809090:

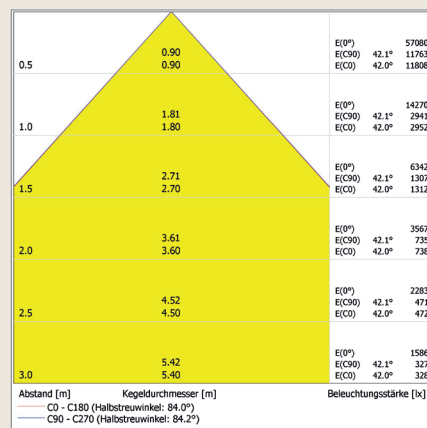

ABMESSUNGEN:

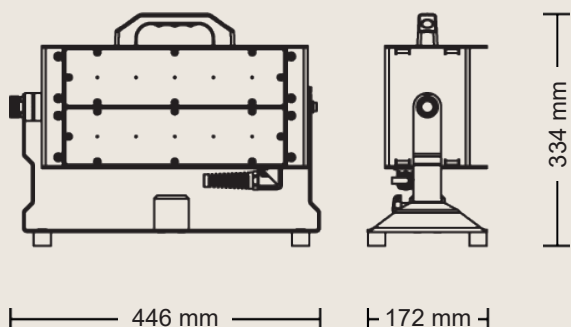

ZUBEHÖR:

Kunststofflinse
ca. 12 x 318 x 84 mm (TxBxH):

- mit Abstrahlwinkel 30°
- mit Abstrahlwinkel 60°
- mit Abstrahlwinkel 90°

ESTD-L30
ESTD-L60
ESTD-L90

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –