



AUSFÜHRUNGEN:

Spannung	Leistung	Lichtstrom	T _a max	Abmessungen	Gewicht	Bestell-Nr.
230 V AC	8 W	1.088 lm	≤+40°C	670 x 155 x 105 mm	1,4 kg	EXTRA-055186
	16 W	2.175 lm				EXTRA-055187
	33 W	4.305 lm			1,5 kg	EXTRA-055188
	17 W	2.224 lm	≤+45°C*	1.280 x 155 x 105 mm	2,3 kg	EXTRA-055183
	33 W	4.449 lm	≤+40°C*		2,5 kg	EXTRA-055182
	66 W	8.611 lm	≤+40°C		2,7 kg	EXTRA-055184
	25 W	3.337 lm	≤+45°C*	1.580 x 155 x 105 mm	2,9 kg	EXTRA-055181
	50 W	6.675 lm			2,8 kg	EXTRA-055180
	80 W	10.777 lm			3,2 kg	EXTRA-055185
	94 W	13.730 lm	≤+40°C	EXTRA-055228-NSP		
	115 W	16.311 lm	EXTRA-055240-NSP			

* optional als Ausführung mit Edelstahlclips und Umgebungstemperatur ≤+50°C

- Ausführungen mit Notstrom oder Dimmfunktion auf Anfrage -

BESONDERHEITEN:


- High-Power LED mit bis zu 136 lm/W → hohe Lichtausbeute
- Lichtfarbe 4.000 K → neutralweiß (2.700 K - 6.500 K auf Anfrage)
- CRI +80 → hoher Farbwiedergabeindex
- Powerfaktor 0,98
- Lebensdauer L80B10 ta30 - bis zu 70.000 Stunden → ausgewiesene Langlebigkeit
- Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat → IK10, widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung (Schutz gegen Stöße mit einer Schlagenergie von bis zu 20 Joule)
- Direktmontage mittels zwei Befestigungsklammern (inklusive) oder alternativ zwei Wandaufnahmewinkel, Aufhängung über Ketten- oder Seilaufhängung oder Aufnahme für Ausleger → einfache Anbringung an Decke oder Wand des zu beleuchtenden Raumes
- Kabelverschraubung M20 → Leitungsdurchmesser von 7-12 mm
- Schutzklasse I
- IP 66 → staubdicht und strahlwassergeschützt
- Umgebungstemperatur: -25°C ≤ T_a ≤ siehe Tabelle → Einsatz bei erhöhten Umgebungstemperaturen und großen Temperaturschwankungen
- optional mit einphasiger oder dreiphasiger Durchverdrahtung

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -


LED-Wannenleuchte EXTRA-LED



LICHTAUSTRITT:

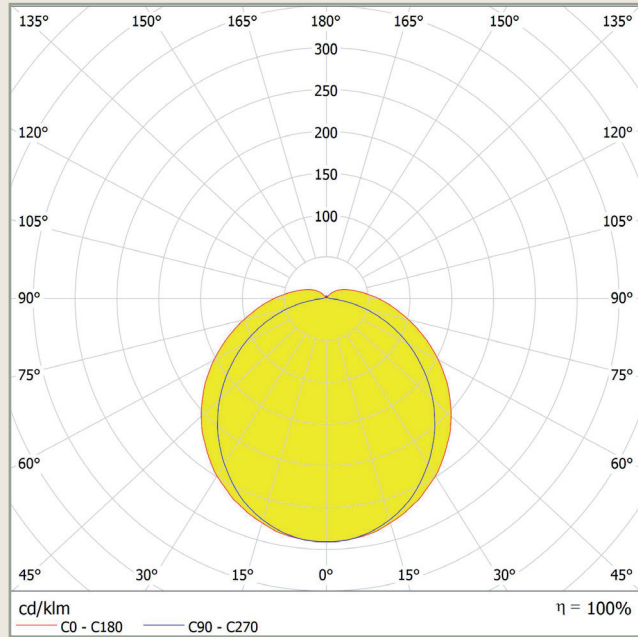

ABMESSUNGEN:

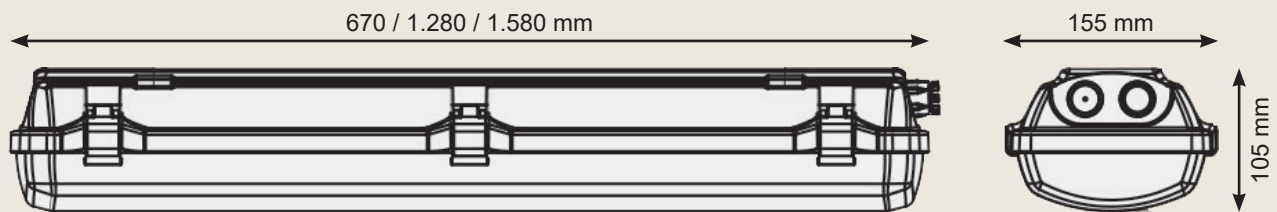

ZUBEHÖR:



Drahtbügelset (2 Stk.)
für Kettenaufhängung
(ohne Kette)
EXV005/SET



Set Metallwinkel 45°
für Wandaufnahme (2
Stk.)
EXV006



selbstsperrende Sei-
laufhängung (2 Stk. à
3 m)
EXV007



Schellenset (2 Stk.)
für die Befestigung auf
Ausleger mit Ø 50 mm
EXV008/SET

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –