



AUSFÜHRUNGEN:

Spannung	Leistung	Lichtstrom	T _a max	Maße (L x B x H)	Gewicht	Bestell-Nr.
220-240 V AC 50/60 Hz, 220-240 V DC	8,5 W	1.382 lm	≤+50°C	670 x 155 x 105 mm	1,84 kg	EXTRA-P-64163
	14,4 W	2.249 lm			1,64 kg	EXTRA-P-64164
	28,9 W	4.478 lm			1,98 kg	EXTRA-P-64165
	16,9 W	2.765 lm	≤+60°C	1.280 x 155 x 105 mm	3,25 kg	EXTRA-P-64253
	26,4 W	4.159 lm	≤+50°C			EXTRA-P-64255
	52,9 W	8.280 lm	≤+45°C		3,35 kg	EXTRA-P-64257
	19,7 W	3.267 lm	≤+60°C	1.580 x 155 x 105 mm	3,99 kg	EXTRA-P-64493
	39,7 W	6.239 lm	≤+50°C		4,02 kg	EXTRA-P-64495
	64,1 W	10.230 lm	≤+45°C		4,12 kg	EXTRA-P-64497
	85,1 W	13.797 lm	≤+35°C		3,70 kg	EXTRA-P-64498
	103,6 W	16.446 lm			4,12 kg	EXTRA-P-64499


- Ausführungen mit DALI-2-Steuerung sowie mit 3-Stunden-Akku-Notlichtfunktion auf Anfrage erhältlich -

BESONDERHEITEN:


- High-Power LED mit bis zu 166 lm/W
- Lichtfarbe 4.000 K
- CRI +80
- Powerfaktor 0,98
- Lebensdauer L90B50 Ta 25 - bis zu 110.000 Stunden
- Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat, Wannenclips aus Edelstahl
- Standardmäßig inklusive zwei Edelstahlklammern zur Wand- und Deckenmontage
- Kabelverschraubung M20 (alternativ M25)
- Schutzklasse I
- IP 66 / IP 67
- Umgebungstemperatur: -30°C ≤ T_a ≤ siehe Tabelle
- optional mit einphasiger oder dreiphasiger Durchverdrahtung
- hohe Lichtausbeute
- neutralweiß (5.000 K / 6.500 K auf Anfrage)
- hoher Farbwiedergabeindex
- ausgewiesene Langlebigkeit
- IK10, widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung (Schutz gegen Stöße mit einer Schlagenergie von bis zu 20 Joule)
- einfache Anbringung an Decke oder Wand des zu beleuchtenden Raumes
- Leitungsdurchmesser von 7-13 mm
- staubdicht und strahlwassergeschützt
- Einsatz bei erhöhten Umgebungstemperaturen und großen Temperaturschwankungen

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -

LICHTAUSTRITT:

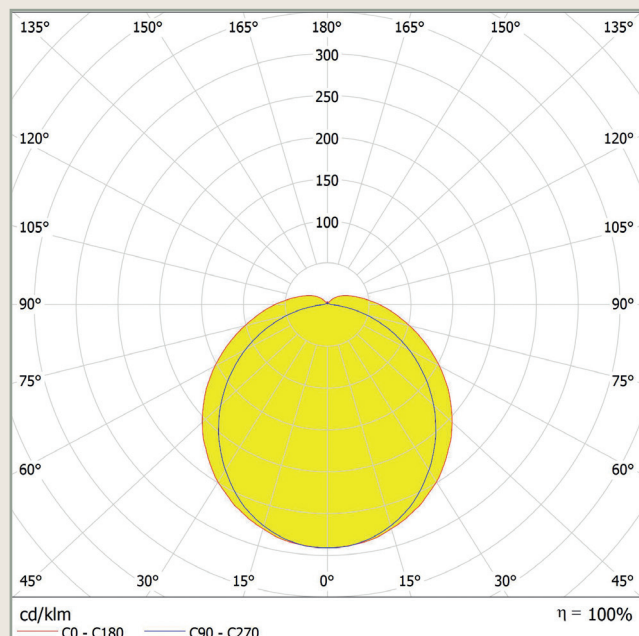

ABMESSUNGEN:

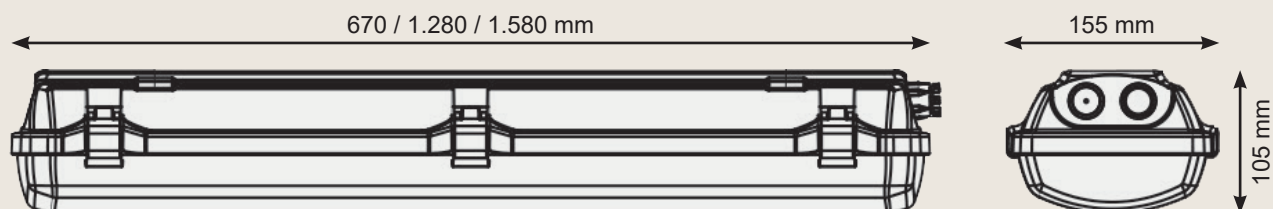

ZUBEHÖR:



Drahtbügelset (2 Stk.)
für Kettenaufhängung
(ohne Kette)
EXV005/SET



Set Metallwinkel 45°
für Wandaufnahme (2
Stk.)
EXV006



selbstsperrende Sei-
laufhängung (2 Stk. à
3 m)
EXV007



Schellenset (2 Stk.)
für die Befestigung auf
Ausleger mit Ø 50 mm
EXV008/SET

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –