
LED-Flächenleuchte
AQUA-70-LED

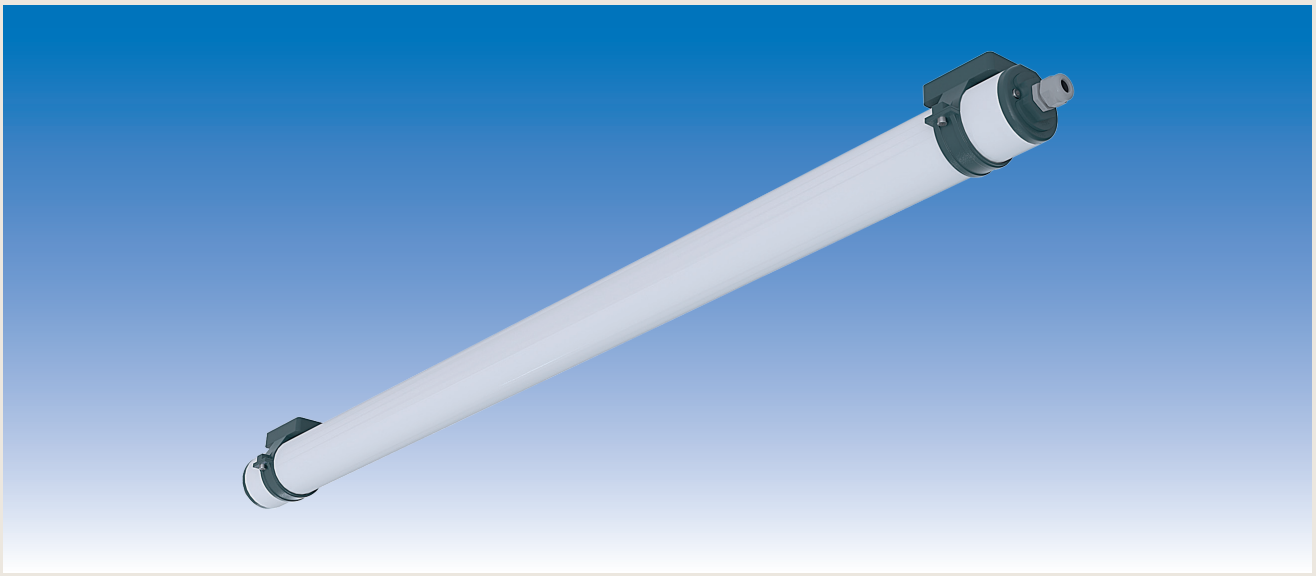

AUSFÜHRUNGEN:

Spannung	Leistung	Lichtstrom	T_a max	Maße (L x Ø)	Gewicht	Bestell-Nr.
230 V AC	17 W	1.903 lm	≤+50°C	780 x 70 mm	1,6 kg	**AQUA-084130**
	35 W	3.806 lm	≤+40°C	1.270 x 70 mm	2,4 kg	**AQUA-084131**
	52 W	5.709 lm		1.740 x 70 mm	3,1 kg	**AQUA-084132**

- Ausführungen mit Notstrom oder Dimmfunktion auf Anfrage -

BESONDERHEITEN:


- High-Power LED mit bis zu 112 lm/W → hohe Lichtausbeute
- Lichtfarbe 4.000 K → neutralweiß (2.700 - 6.500 K auf Anfrage)
- CRI +80 → hoher Farbwiedergabeindex
- Powerfaktor 0,98
- Lebensdauer L80B10 ta30 - bis zu 70.000 Stunden → ausgewiesene Langlebigkeit
- Polycarbonatrohr mit 4 mm Wandstärke → IK10, widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung (Schutz gegen Stöße mit einer Schlagenergie von bis zu 20 Joule)
- Direktmontage mittels Montageschellen (nicht im Lieferumfang enthalten) oder Aufhängung → einfach Anbringung an Decke oder Wand des zu beleuchtenden Raumes
- Kabelverschraubung M20 → Leitungsdurchmesser von 6-13 mm
- Schutzklasse I
- IP 69 → staub- und wasserdicht
- Umgebungstemperatur: -20°C ≤ T_a ≤ siehe Tabelle → Einsatz bei erhöhten Umgebungstemperaturen und großen Temperaturschwankungen
- optional mit einphasiger oder dreiphasiger Durchverdrahtung

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -


ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Kleinhülsen 47 · 40721 Hilden · Deutschland
+49 (0) 21 03 / 97 10 - 10 / - 80
verkauf@elspro.de
www.elspro.de
shop.elspro.de

LED-Flächenleuchte
AQUA-70-LED

LICHTAUSTRITT:

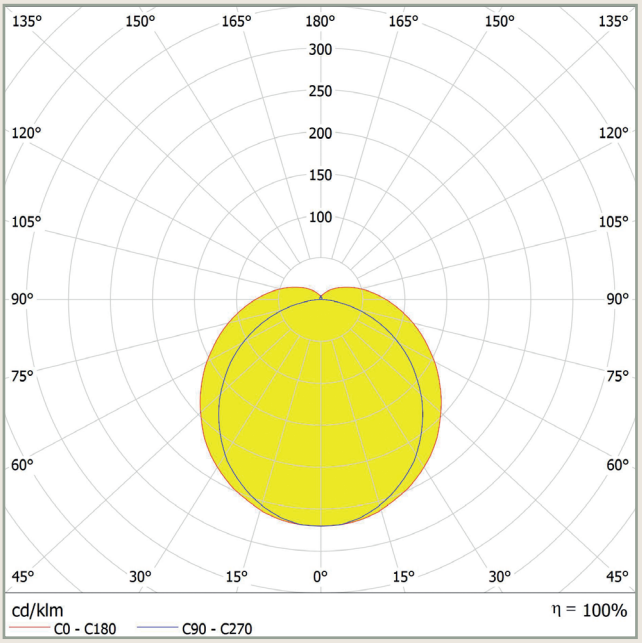

ABMESSUNGEN:

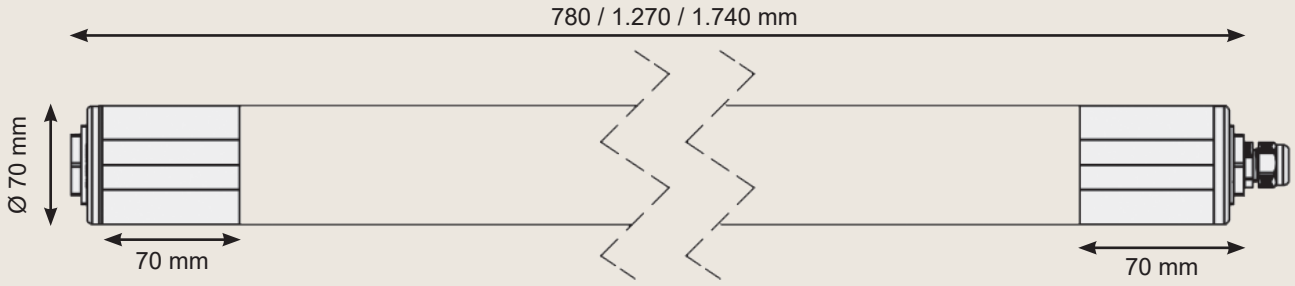

ZUBEHÖR:



Montageschellen
Edelstahl (2 Stk.)

EXV009/SET



Montageschellen
Kunststoff dunkelgrau
(2 Stk.)

EXV010/SET

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –