LED-Wannenleuchte
EXTRA-LED-PLUS/FROST



AUSFÜHRUNGEN:

Spannung	Leistung	Lichtstrom	T_a max	Maße (L x B x H)	Gewicht	Bestell-Nr.
230 V AC	28 W	4.347 lm	≤+70°C	1.280 x 155 x 105 mm	3,18 kg	**EXTRA-PLUS/FROST-28**
	56 W	8.694 lm	≤+60°C		3,3 kg	**EXTRA-PLUS/FROST-56**
	26 W	4.221 lm	≤+70°C	1.580 x 155 x 105 mm	3,96 kg	**EXTRA-PLUS/FROST-26**
	43 W	6.776 lm	≤+65°C		3,7 kg	**EXTRA-PLUS/FROST-43**
	69 W	10.911 lm	≤+60°C		3,9 kg	**EXTRA-PLUS/FROST-69**

- Ausführungen mit Dimmfunktion auf Anfrage -

BESONDERHEITEN:


- High-Power LED mit bis zu 162 lm/W → hohe Lichtausbeute
- Lichtfarbe 4.000 K → neutralweiß (2.700 K - 6.500 K auf Anfrage)
- CRI +80 → hoher Farbwiedergabeindex
- Powerfaktor 0,98
- Lebensdauer L80B10 ta30 - bis zu 70.000 Stunden → ausgewiesene Langlebigkeit
- Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat → widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung
- Direktmontage mittels zwei Befestigungsklammern (inklusive) oder alternativ zwei Wandaufnahmewinkeln, Aufhängung über Ketten- oder Seilaufhängung oder Aufnahme für Ausleger → einfache Anbringung an Decke oder Wand des zu beleuchtenden Raumes
- Kabelverschraubung M20 → Leitungsdurchmesser von 7-12 mm
- Schutzklasse I
- IP 66 → staubdicht und strahlwassergeschützt
- Umgebungstemperatur: -40°C≤T_a≤ siehe Tabelle → Einsatz bei erhöhten Umgebungstemperaturen und großen Temperaturschwankungen
- optional mit einphasiger oder dreiphasiger Durchverdrahtung

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -


ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Kleinhülsen 47 · 40721 Hilden · Deutschland
+49 (0) 21 03 / 97 10 - 10 / - 80
verkauf@elspro.de
www.elspro.de
shop.elspro.de

LED-Wannenleuchte
EXTRA-LED-PLUS/FROST

LICHTAUSTRITT:

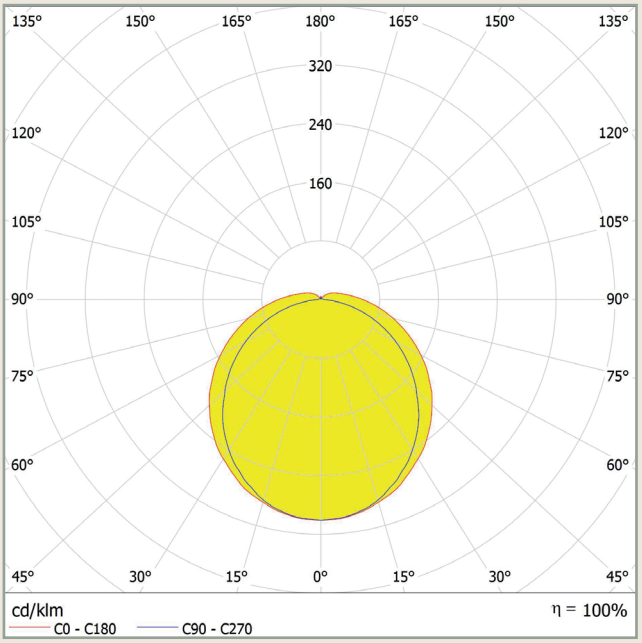

ABMESSUNGEN:

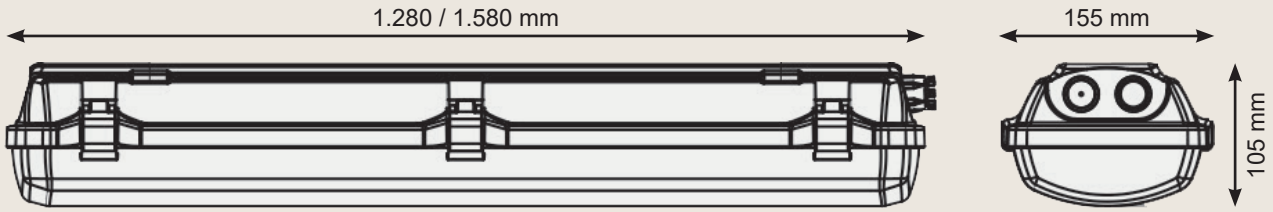

ZUBEHÖR:



Drahtbügelset (2 Stk.) für Kettenaufhängung (ohne Kette)
EXV005/SET



Set Metallwinkel 45° für Wandaufnahme (2 Stk.)
EXV006



selbstsperrende Seilaufhängung (2 Stk. à 3 m)
EXV007



Schellenset (2 Stk.) für die Befestigung auf Ausleger mit Ø 50 mm
EXV008/SET

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –