SPACEJET 80 110°

ELSPRO LED Flutlichtstrahler

CE IP66

AUSFÜHRUNGEN:

Spannung	Leistung	Lumen	R_a	Abmessungen	Gewicht	Bestell-Nummer
100 - 240 V AC 50 / 60 Hz	max. 80 W	12.000 **150 lm / W**	≥ 80	Ø: 378,2 mm H: 191,5 mm (inkl. Bügel)	9,1 kg	**ESJ080110**

BESONDERHEITEN:

- Hochleistungs-LED-Felder mit 288 gleichmäßig auf einer großen Fläche verteilten Lichtpunkten und einem Abstrahlwinkel von 110° erzeugen ein homogenes Lichtbild → Grundlage für die gleichmäßige Ausleuchtung von Flächen
- Farbtemperatur: 5.000 K → tageslichtähnlich
- Umgebungstemperatur: **-20°C bis +55°C** → Einsatz auch bei großen Temperaturschwankungen im Innen- und Außenbereich
- Schutzart: **IP66** → kein Staubeintritt und gegen starkes Strahlwasser geschützt
- Netzteil und Treiber sind in einem extra Gehäuse am Strahlergehäuse montagefreundlich untergebracht → keine negativen Wechselwirkungen durch Erwärmung
- Aluminium-Druckgussgehäuse mit **spezieller Lackierung** → optimierte Reduktion von Staubablagerung auf der Oberfläche
- hohe Anzahl an Kühlrippen → ausgezeichnetes Wärmemanagement - Voraussetzung für die lange Lebensdauer der LEDs bis zu 50.000 Stunden - KOSTENERSPARNIS
- geringes Gewicht von nur 9,1 kg (Aluminium-Gehäuse) und der stabile Montagebügel inklusive Augenschraube ermöglichen eine einfache und sichere Decken- oder Wandmontage. Zusätzliche Sicherheitsstahlseile mit Karabinerhaken sind im Lieferumfang enthalten → doppelter Schutz - doppelte Sicherheit
- der Anschluss erfolgt über eine flexible Leitung mit abgemantelten Enden

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Kleinhülsen 47 · 40721 Hilden · Deutschland
☎ +49 (0) 21 03 / 97 10 - 10 / 🖷 -80
✉ verkauf@elspro.de
www.elspro.de
shop.elspro.de

SPACEJET 80 110°

ELSPRO LED Flutlichtstrahler

CE IP66

Lichtaustritt:

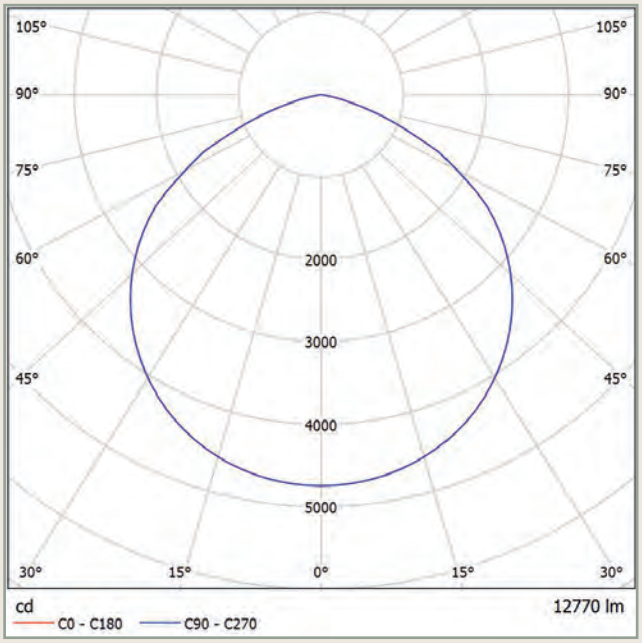

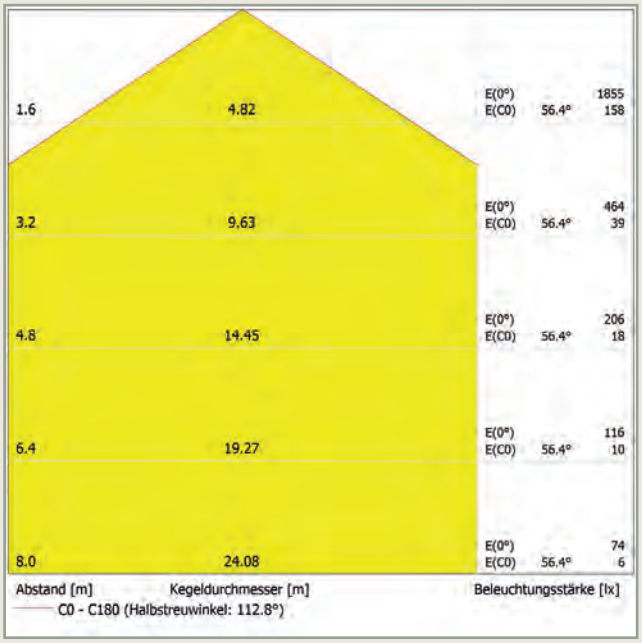

Anwendungsbeispiel 10 SPACEJET 80 110°:

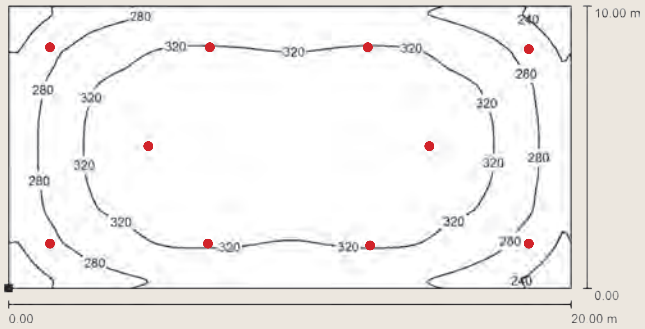

Raumhöhe:	8,00	m
Montagehöhe:	8,00	m
Wartungsfaktor:	0,80	
Nutzebene:	0,85	m
E_m:	309,00	Lux
g_1:	0,65	

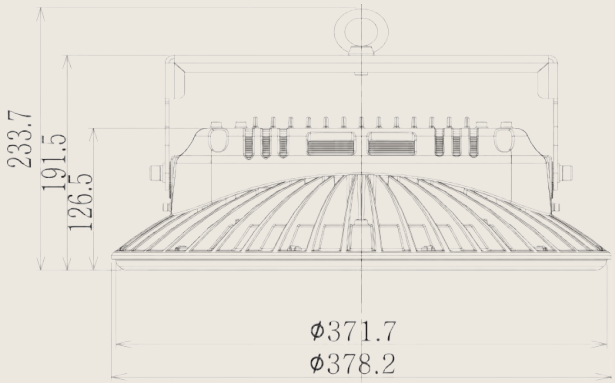

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

SPACEJET 2.0 120 110°

ELSPRO LED Flutlichtstrahler mit DALI-Steuerung

CE IP66

AUSFÜHRUNGEN:

Spannung	Leistung	Lumen	R_a	Abmessungen	Gewicht	Bestell-Nummer
100 - 240 V AC 50 / 60 Hz	max. 120 W	19.200 **160 lm / W**	≥ 80	Ø: 378,2 mm H: 191,5 mm (inkl. Bügel)	9,1 kg	**ESJ2D120110**

BESONDERHEITEN:

- Hochleistungs-LED-Felder mit 448 gleichmäßig auf einer großen Fläche verteilten Lichtpunkten und einem Abstrahlwinkel von 110° erzeugen ein homogenes Lichtbild → Grundlage für die gleichmäßige Ausleuchtung von Flächen
- Farbtemperatur: 5.000 K → tageslichtähnlich
- Umgebungstemperatur: **-20°C bis +60°C** → Einsatz auch bei großen Temperaturschwankungen im Innen- und Außenbereich
- Schutzart: **IP66** → kein Staubeintritt und gegen starkes Strahlwasser geschützt
- Netzteil und Treiber sind in einem extra Gehäuse am Strahlergehäuse montagefreundlich untergebracht → keine negativen Wechselwirkungen durch Erwärmung
- Aluminium-Druckgussgehäuse mit **spezieller Lackierung** → optimierte Reduktion von Staubablagerung auf der Oberfläche
- hohe Anzahl an Kühlrippen → ausgezeichnetes Wärmemanagement - Voraussetzung für die lange Lebensdauer der LEDs bis zu 50.000 Stunden - KOSTENERSPARNIS
- geringes Gewicht von nur 9,1 kg (Aluminium-Gehäuse) und der stabile Montagebügel inklusive Augenschraube ermöglichen eine einfache und sichere Decken- oder Wandmontage. Zusätzliche Sicherheitsstahlseile mit Karabinerhaken sind im Lieferumfang enthalten → doppelter Schutz - doppelte Sicherheit
- der Anschluss erfolgt über eine flexible Leitung mit abgemantelten Enden
- mit DALI-Steuerung

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Kleinhülsen 47 · 40721 Hilden · Deutschland
☎ +49 (0) 21 03 / 97 10 - 10 / 🖷 - 80
✉ verkauf@elspro.de
www.elspro.de
shop.elspro.de

SPACEJET 2.0 120 110°

ELSPRO LED Flutlichtstrahler mit DALI-Steuerung

CE IP66

Lichtaustritt:

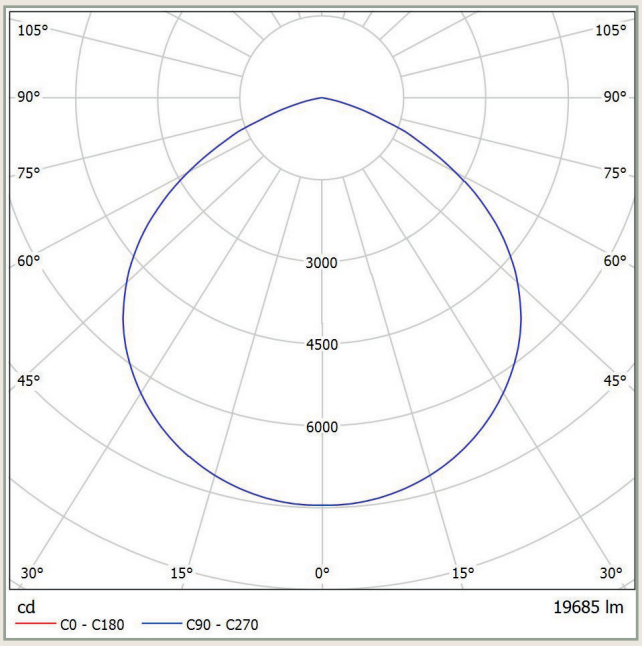

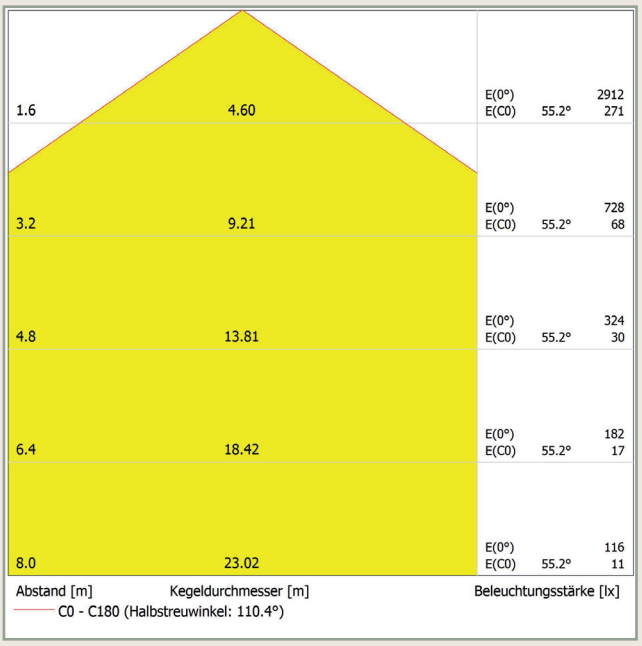

Anwendungsbeispiel 6 SPACEJET 120 110°:

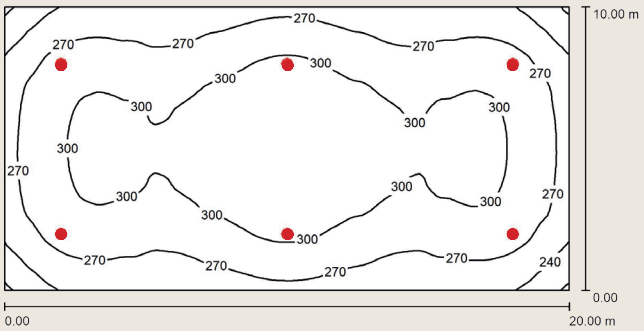

Raumhöhe:	8,00	m
Montagehöhe:	8,00	m
Wartungsfaktor:	0,80	
Nutzebene:	0,85	m
E_m:	285,00	Lux
g_1:	0,73	

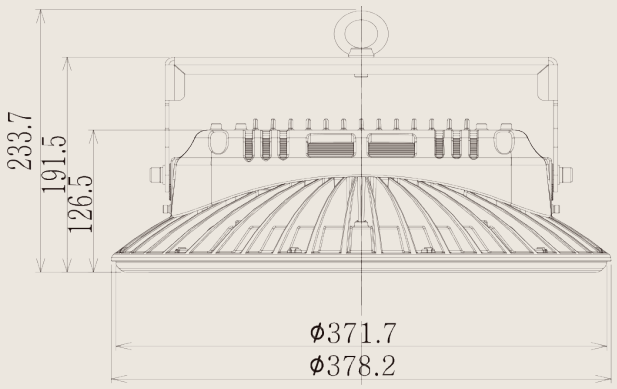

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

SPACEJET 2.0 120 60°

ELSPRO LED Flutlichtstrahler mit DALI-Steuerung

CE IP66

AUSFÜHRUNGEN:

Spannung	Leistung	Lumen	R_a	Abmessungen	Gewicht	Bestell-Nummer
100 - 240 V AC 50 / 60 Hz	max. 120 W	15.600 **130 lm / W**	≥ 80	Ø: 378,2 mm H: 191,5 mm (inkl. Bügel)	9,1 kg	**ESJ2D120060**

BESONDERHEITEN:

- 48 Hochleistungs-LEDs mit Vorsatzlinsen und einem Abstrahlwinkel von 60° erzeugen ein fokussiertes Lichtbild → Grundlage für die fokussierte Ausleuchtung von Flächen aus großen Höhen
- Farbtemperatur: 5.000 K → tageslichtähnlich
- Umgebungstemperatur: **-20°C bis +60°C** → Einsatz auch bei großen Temperaturschwankungen im Innen- und Außenbereich
- Schutzart: **IP66** → kein Staubeintritt und gegen starkes Strahlwasser geschützt
- Netzteil und Treiber sind in einem extra Gehäuse am Strahlergehäuse montagefreundlich untergebracht → keine negativen Wechselwirkungen durch Erwärmung
- Aluminium-Druckgussgehäuse mit **spezieller Lackierung** → optimierte Reduktion von Staubablagerung auf der Oberfläche
- hohe Anzahl an Kühlrippen → ausgezeichnetes Wärmemanagement - Voraussetzung für die lange Lebensdauer der LEDs bis zu 50.000 Stunden - KOSTENERSPARNIS
- geringes Gewicht von nur 9,1 kg (Aluminium-Gehäuse) und der stabile Montagebügel inklusive Augenschraube ermöglichen eine einfache und sichere Decken- oder Wandmontage. Zusätzliche Sicherheitsstahlseile mit Karabinerhaken sind im Lieferumfang enthalten → doppelter Schutz - doppelte Sicherheit
- der Anschluss erfolgt über eine flexible Leitung mit abgemantelten Enden
- mit DALI-Steuerung

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Kleinhülsen 47 · 40721 Hilden · Deutschland
☎ +49 (0) 21 03 / 97 10 - 10 / 🖷 -80
✉ verkauf@elspro.de
www.elspro.de
shop.elspro.de

SPACEJET 2.0 120 60°

ELSPRO LED Flutlichtstrahler mit DALI-Steuerung

CE IP66

Lichtaustritt:

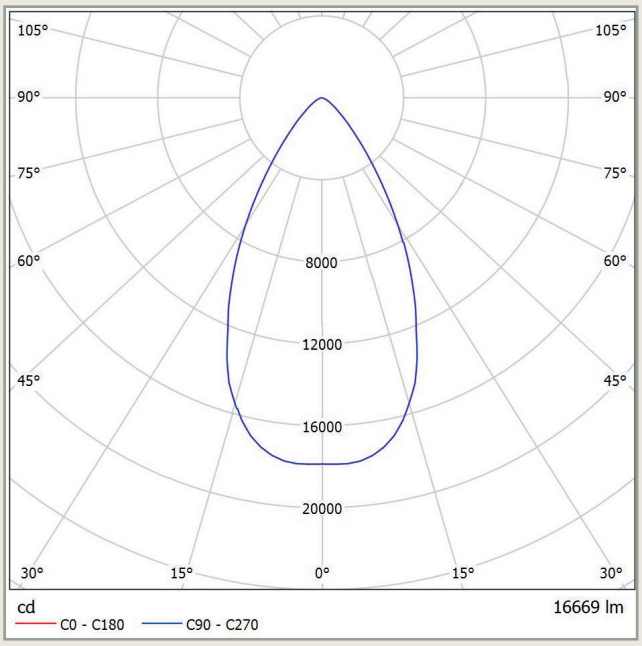

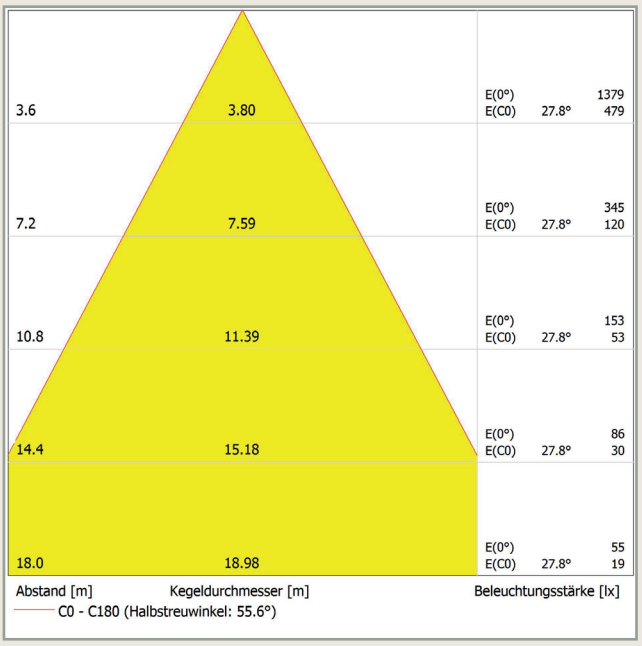

Anwendungsbeispiel 6 SPACEJET 120 60°:

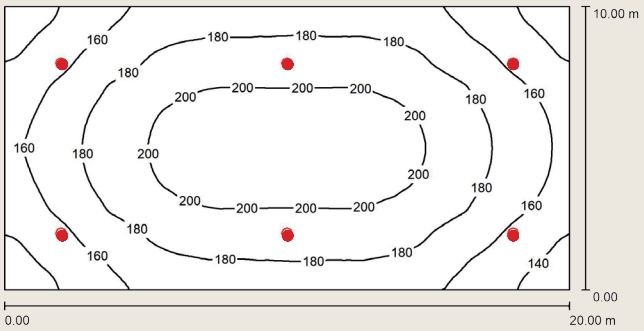

Raumhöhe:	18,00	m
Montagehöhe:	18,00	m
Wartungsfaktor:	0,80	
Nutzebene:	0,85	m
E_m:	178,00	Lux
g_1:	0,72	

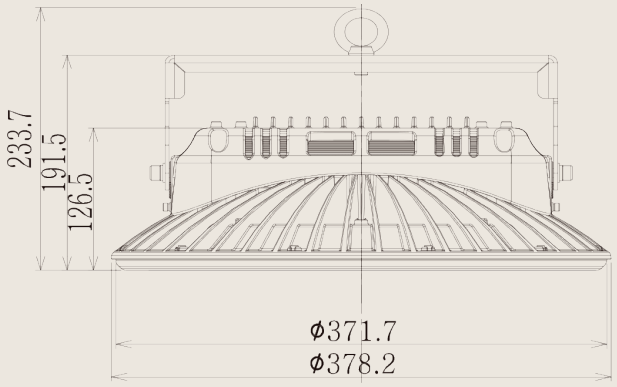

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

SPACEJET 2.0 200 110°

ELSPRO LED Flutlichtstrahler mit DALI-Steuerung

CE IP66

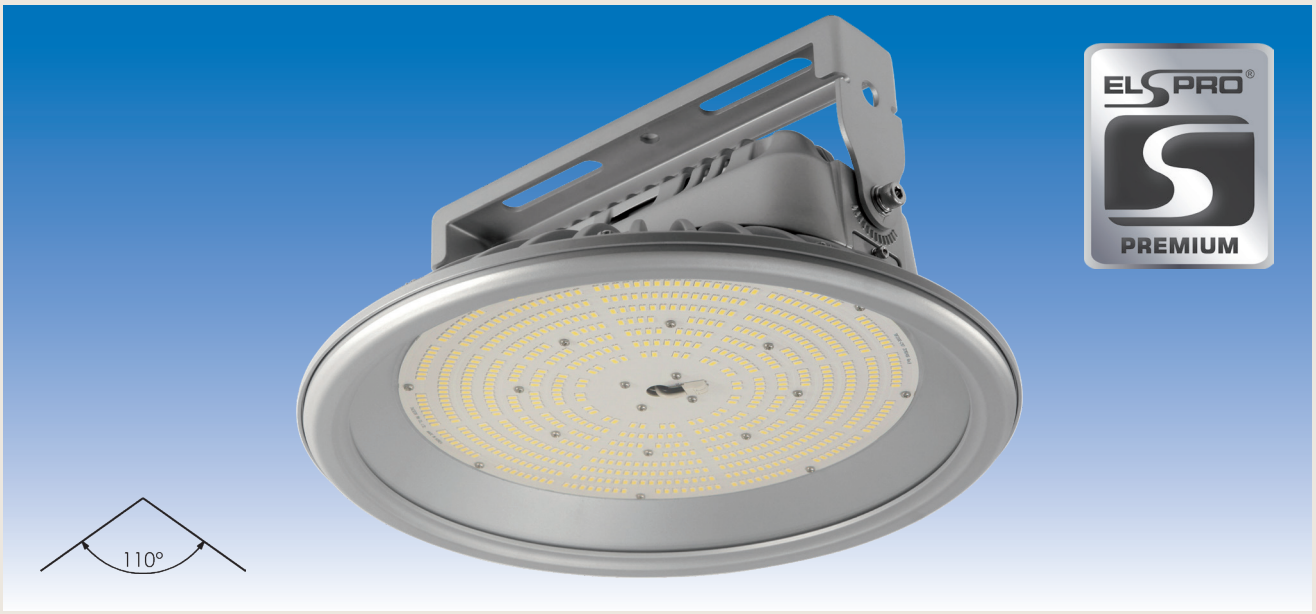

AUSFÜHRUNGEN:

Spannung	Leistung	Lumen	R_a	Abmessungen	Gewicht	Bestell-Nummer
100 - 240 V AC 50 / 60 Hz	max. 200 W	32.000 **160 lm / W**	≥ 80	Ø: 378,2 mm H: 191,5 mm (inkl. Bügel)	9,1 kg	**ESJ2D200110**

BESONDERHEITEN:

- Hochleistungs-LED-Felder mit 704 gleichmäßig auf einer großen Fläche verteilten Lichtpunkten und einem Abstrahlwinkel von 110° erzeugen ein homogenes Lichtbild → Grundlage für die gleichmäßige Ausleuchtung von Flächen
- Farbtemperatur: 5.000 K → tageslichtähnlich
- Umgebungstemperatur: **-20°C bis +60°C** → Einsatz auch bei großen Temperaturschwankungen im Innen- und Außenbereich
- Schutzart: **IP66** → kein Staubeintritt und gegen starkes Strahlwasser geschützt
- Netzteil und Treiber sind in einem extra Gehäuse am Strahlergehäuse montagefreundlich untergebracht → keine negativen Wechselwirkungen durch Erwärmung
- Aluminium-Druckgussgehäuse mit **spezieller Lackierung** → optimierte Reduktion von Staubablagerung auf der Oberfläche
- hohe Anzahl an Kühlrippen → ausgezeichnetes Wärmemanagement - Voraussetzung für die lange Lebensdauer der LEDs bis zu 50.000 Stunden - KOSTENERSPARNIS
- geringes Gewicht von nur 9,1 kg (Aluminium-Gehäuse) und der stabile Montagebügel inklusive Augenschraube ermöglichen eine einfache und sichere Decken- oder Wandmontage. Zusätzliche Sicherheitsstahlseile mit Karabinerhaken sind im Lieferumfang enthalten → doppelter Schutz - doppelte Sicherheit
- der Anschluss erfolgt über eine flexible Leitung mit abgemantelten Enden
- mit DALI-Steuerung

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Kleinhülsen 47 · 40721 Hilden · Deutschland
☎ +49 (0) 21 03 / 97 10 - 10 / 🖷 -80
✉ verkauf@elspro.de
www.elspro.de
shop.elspro.de

SPACEJET 2.0 200 110°

ELSPRO LED Flutlichtstrahler mit DALI-Steuerung

CE IP66

Lichtaustritt:

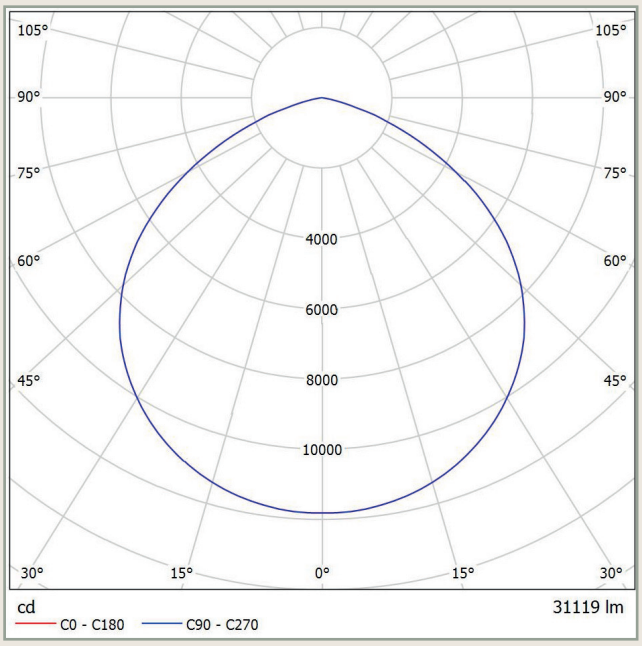

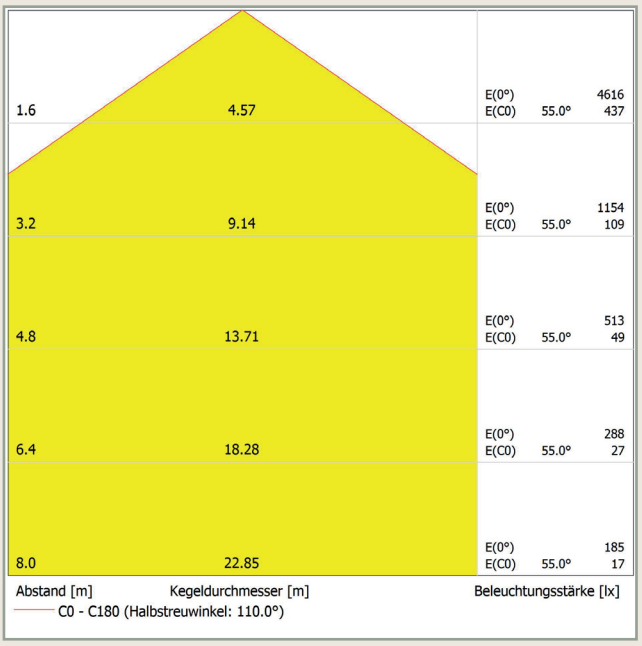

Anwendungsbeispiel 4 SPACEJET 200 110°:

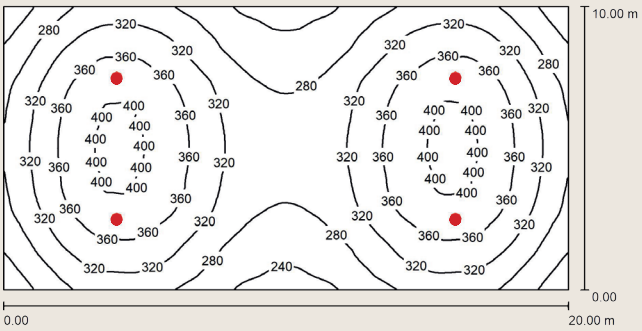

Raumhöhe:	8,00	m
Montagehöhe:	8,00	m
Wartungsfaktor:	0,80	
Nutzebene:	0,85	m
E_m:	321,00	Lux
g_1:	0,65	

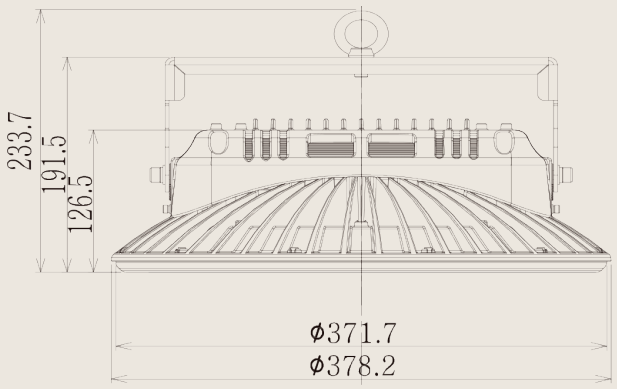

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

SPACEJET 2.0 200 60°

ELSPRO LED Flutlichtstrahler mit DALI-Steuerung

CE IP66

AUSFÜHRUNGEN:

Spannung	Leistung	Lumen	R_a	Abmessungen	Gewicht	Bestell-Nummer
100 - 240 V AC 50 / 60 Hz	max. 200 W	26.000 **130 lm / W**	≥ 80	Ø: 378,2 mm H: 191,5 mm (inkl. Bügel)	9,1 kg	**ESJ2D200060**

BESONDERHEITEN:

- 80 Hochleistungs-LEDs mit Vorsatzlinsen und einem Abstrahlwinkel von 60° erzeugen ein fokussiertes Lichtbild → Grundlage für die fokussierte Ausleuchtung von Flächen aus großen Höhen
- Farbtemperatur: 5.000 K → tageslichtähnlich
- Umgebungstemperatur: **-20°C bis +60°C** → Einsatz auch bei großen Temperaturschwankungen im Innen- und Außenbereich
- Schutzart: **IP66** → kein Staubeintritt und gegen starkes Strahlwasser geschützt
- Netzteil und Treiber sind in einem extra Gehäuse am Strahlergehäuse montagefreundlich untergebracht → keine negativen Wechselwirkungen durch Erwärmung
- Aluminium-Druckgussgehäuse mit **spezieller Lackierung** → optimierte Reduktion von Staubablagerung auf der Oberfläche
- hohe Anzahl an Kühlrippen → ausgezeichnetes Wärmemanagement - Voraussetzung für die lange Lebensdauer der LEDs bis zu 50.000 Stunden - KOSTENERSPARNIS
- geringes Gewicht von nur 9,1 kg (Aluminium-Gehäuse) und der stabile Montagebügel inklusive Augenschraube ermöglichen eine einfache und sichere Decken- oder Wandmontage. Zusätzliche Sicherheitsstahlseile mit Karabinerhaken sind im Lieferumfang enthalten → doppelter Schutz - doppelte Sicherheit
- der Anschluss erfolgt über eine flexible Leitung mit abgemantelten Enden
- mit DALI-Steuerung

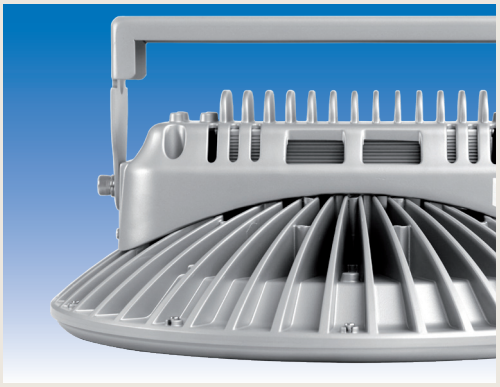

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Kleinhülsen 47 · 40721 Hilden · Deutschland
☎ +49 (0) 21 03 / 97 10 - 10 / 🖷 -80
✉ verkauf@elspro.de
www.elspro.de
shop.elspro.de

SPACEJET 2.0 200 60°

ELSPRO LED Flutlichtstrahler mit DALI-Steuerung

CE IP66

Lichtaustritt:

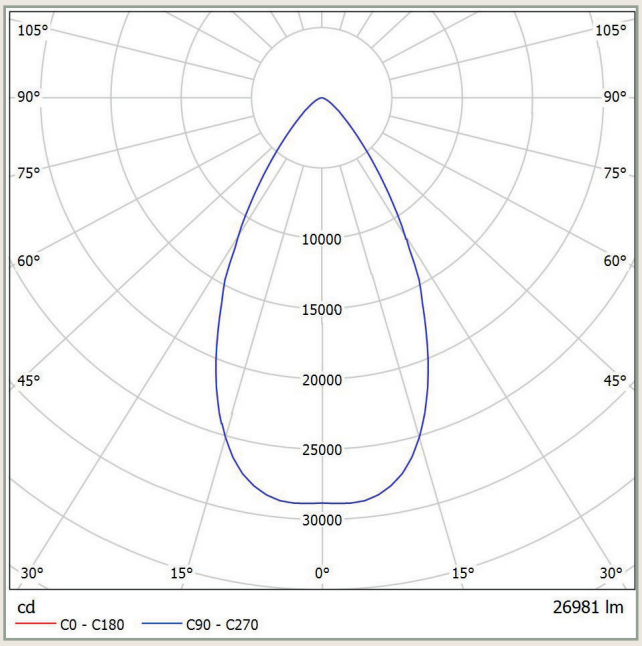

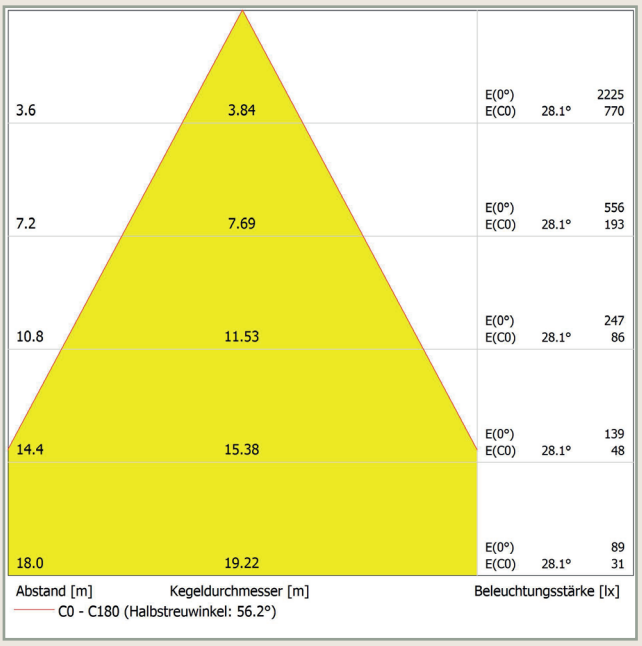

Anwendungsbeispiel 8 SPACEJET 200 60°:

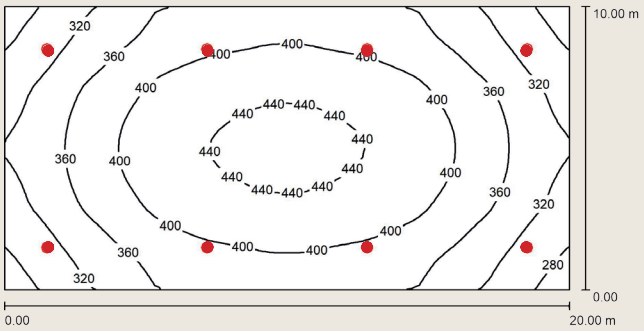

Raumhöhe:	18,00	m
Montagehöhe:	18,00	m
Wartungsfaktor:	0,80	
Nutzebene:	0,85	m
E_m:	376,00	Lux
g_1:	0,71	

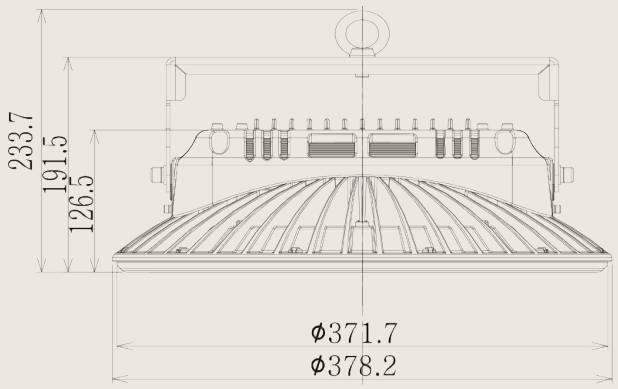

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

SPACEJET 280 110°

ELSPRO LED Flutlichtstrahler mit DALI-Steuerung

CE IP66

AUSFÜHRUNGEN:

Spannung	Leistung	Lumen	R_a	Abmessungen	Gewicht	Bestell-Nummer
100 - 240 V AC 50 / 60 Hz	max. 280 W	42.000 **150 lm / W**	≥ 80	Ø: 484,7 mm H: 279,7 mm (inkl. Bügel)	16,7 kg	**ESJD280110**

BESONDERHEITEN:

- Hochleistungs-LED-Felder mit 1.024 gleichmäßig auf einer großen Fläche verteilten Lichtpunkten und einem Abstrahlwinkel von 110° erzeugen ein homogenes Lichtbild → Grundlage für die gleichmäßige Ausleuchtung von Flächen
- Farbtemperatur: 5.000 K → tageslichtähnlich
- Umgebungstemperatur: **-20°C bis +55°C** → Einsatz auch bei großen Temperaturschwankungen im Innen- und Außenbereich
- Schutzart: **IP66** → kein Staubeintritt und gegen starkes Strahlwasser geschützt
- Netzteil und Treiber sind in einem extra Gehäuse am Strahlergehäuse montagefreundlich untergebracht → keine negativen Wechselwirkungen durch Erwärmung
- Aluminium-Druckgussgehäuse mit **spezieller Lackierung** → optimierte Reduktion von Staubablagerung auf der Oberfläche
- hohe Anzahl an Kühlrippen → ausgezeichnetes Wärmemanagement - Voraussetzung für die lange Lebensdauer der LEDs bis zu 50.000 Stunden - KOSTENERSPARNIS
- geringes Gewicht von nur 16,7 kg (Aluminium-Gehäuse) und der stabile Montagebügel inklusive Augenschraube ermöglichen eine einfache und sichere Decken- oder Wandmontage. Zusätzliche Sicherheitsstahlseile mit Karabinerhaken sind im Lieferumfang enthalten → doppelter Schutz - doppelte Sicherheit
- der Anschluss erfolgt über eine flexible Leitung mit abgemantelten Enden
- mit DALI-Steuerung

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

02.20

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Kleinhülsen 47 · 40721 Hilden · Deutschland
☎ +49 (0) 21 03 / 97 10 - 10 / 🖷 -80
✉ verkauf@elspro.de
www.elspro.de
shop.elspro.de

SPACEJET 280 110°

ELSPRO LED Flutlichtstrahler mit DALI-Steuerung

CE IP66

Lichtaustritt:

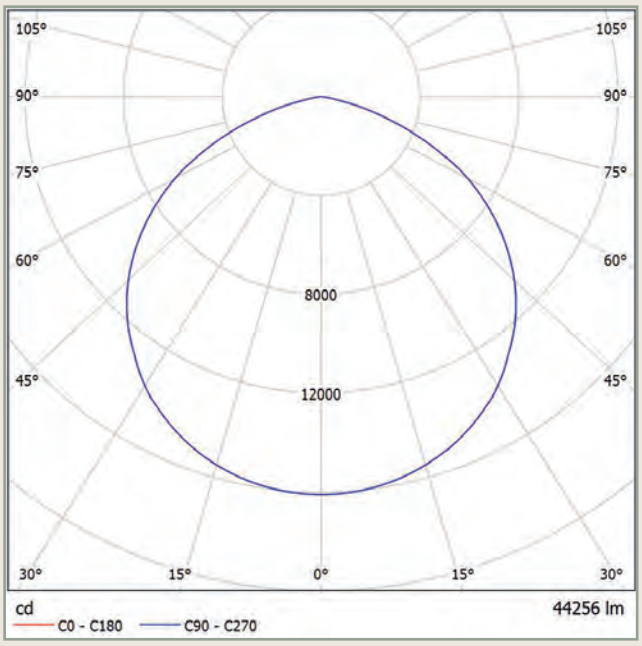

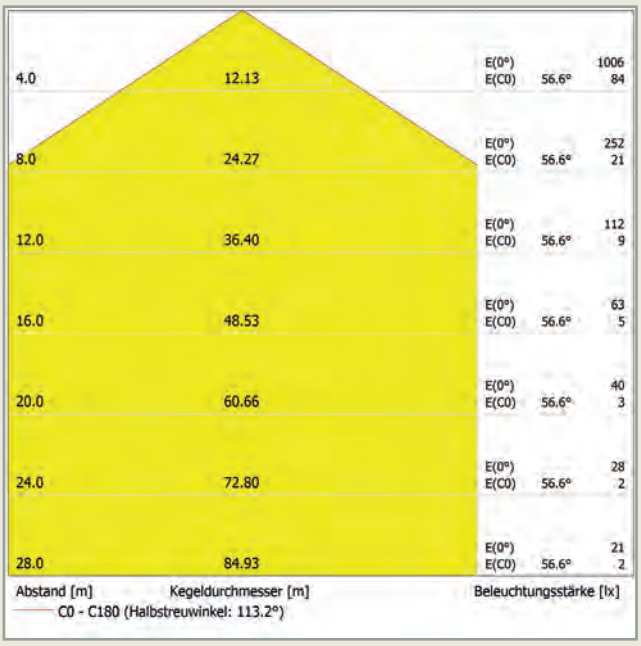

Anwendungsbeispiel 12 SPACEJET 280 110°:

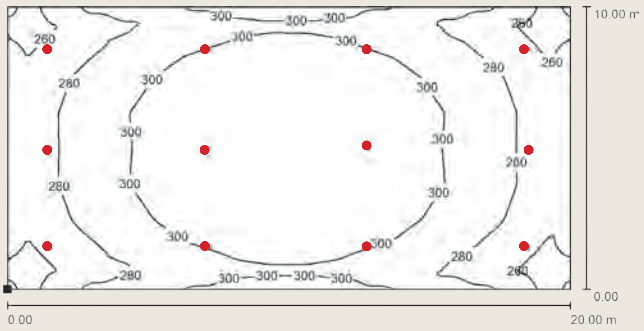

Raumhöhe:	28,00	m
Montagehöhe:	28,00	m
Wartungsfaktor:	0,80	
Nutzebene:	0,85	m
E_m:	293,00	Lux
g_1:	0,85	

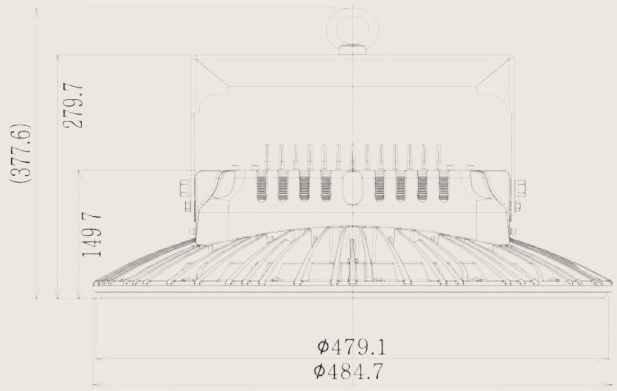

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

SPACEJET 300 60°

ELSPRO LED Flutlichtstrahler mit DALI-Steuerung

CE IP66

AUSFÜHRUNGEN:

Spannung	Leistung	Lumen	R_a	Abmessungen	Gewicht	Bestell-Nummer
100 - 240 V AC 50 / 60 Hz	max. 300 W	36.000 **120 lm / W**	≥ 80	Ø: 484,7 mm H: 279,7 mm (inkl. Bügel)	16,7 kg	**ESJD300060**

BESONDERHEITEN:

- 128 Hochleistungs-LEDs mit Vorsatzlinsen und einem Abstrahlwinkel von 60° erzeugen ein fokussiertes Lichtbild → Grundlage für die fokussierte Ausleuchtung von Flächen aus großen Höhen
- Farbtemperatur: 5.000 K → tageslichtähnlich
- Umgebungstemperatur: **-20°C bis +55°C** → Einsatz auch bei großen Temperaturschwankungen im Innen- und Außenbereich
- Schutzart: **IP66** → kein Staubeintritt und gegen starkes Strahlwasser geschützt
- Netzteil und Treiber sind in einem extra Gehäuse am Strahlergehäuse montagefreundlich untergebracht → keine negativen Wechselwirkungen durch Erwärmung
- Aluminium-Druckgussgehäuse mit **spezieller Lackierung** → optimierte Reduktion von Staubablagerung auf der Oberfläche
- hohe Anzahl an Kühlrippen → ausgezeichnetes Wärmemanagement - Voraussetzung für die lange Lebensdauer der LEDs bis zu 50.000 Stunden - KOSTENERSPARNIS
- geringes Gewicht von nur 16,7 kg (Aluminium-Gehäuse) und der stabile Montagebügel inklusive Augenschraube ermöglichen eine einfache und sichere Decken- oder Wandmontage. Zusätzliche Sicherheitsstahlseile mit Karabinerhaken sind im Lieferumfang enthalten → doppelter Schutz - doppelte Sicherheit
- der Anschluss erfolgt über eine flexible Leitung mit abgemantelten Enden
- mit DALI-Steuerung

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

02.20

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Kleinhülsen 47 · 40721 Hilden · Deutschland
☎ +49 (0) 21 03 / 97 10 - 10 / 🖷 - 80
✉ verkauf@elspro.de
www.elspro.de
shop.elspro.de

SPACEJET 300 60°

ELSPRO LED Flutlichtstrahler mit DALI-Steuerung

CE IP66

Lichtaustritt:

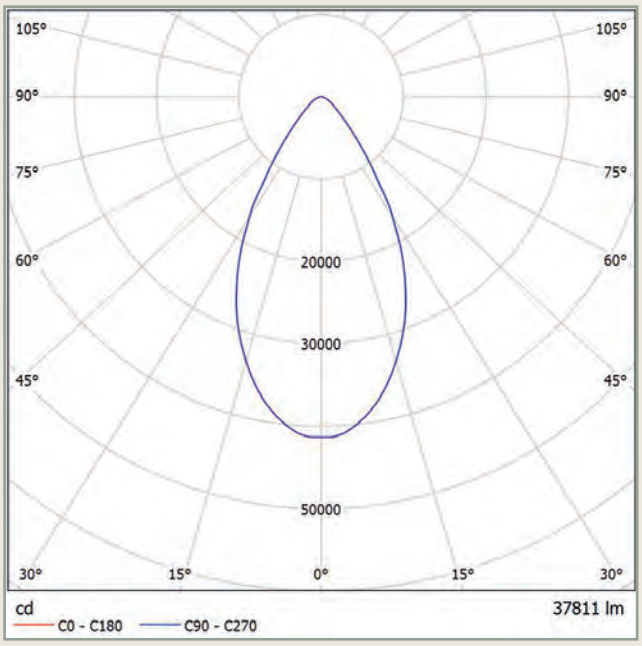

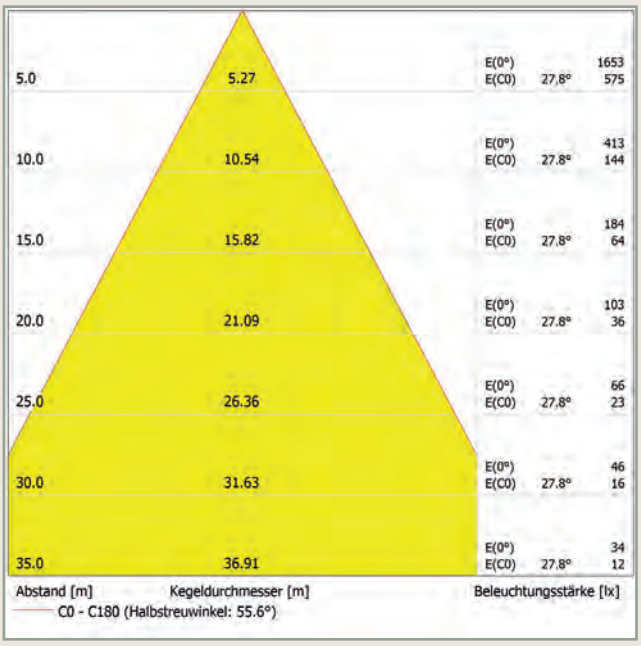

Anwendungsbeispiel 12 SPACEJET 300 60°:

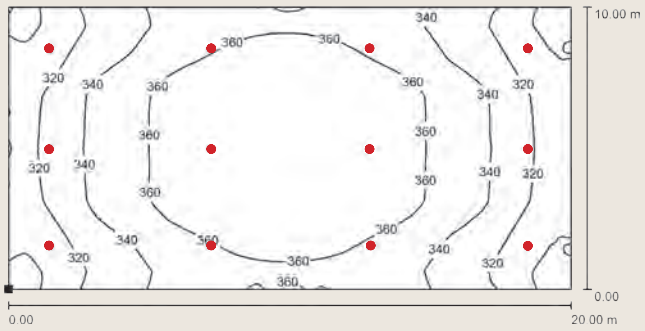

Raumhöhe:	35,00	m
Montagehöhe:	35,00	m
Wartungsfaktor:	0,80	
Nutzebene:	0,85	m
E_m:	346,00	Lux
g_1:	0,83	

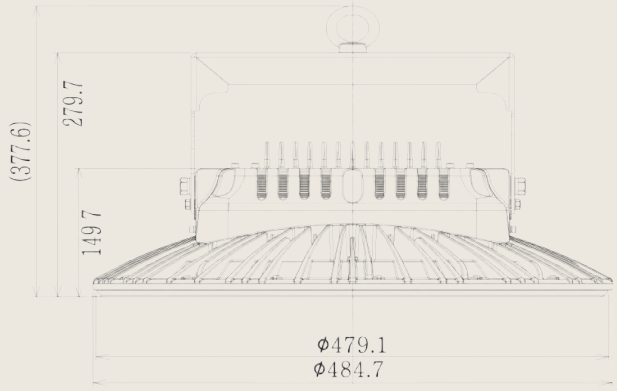

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

SPACEJET 360 110°

ELSPRO LED Flutlichtstrahler mit DALI-Steuerung

CE IP66

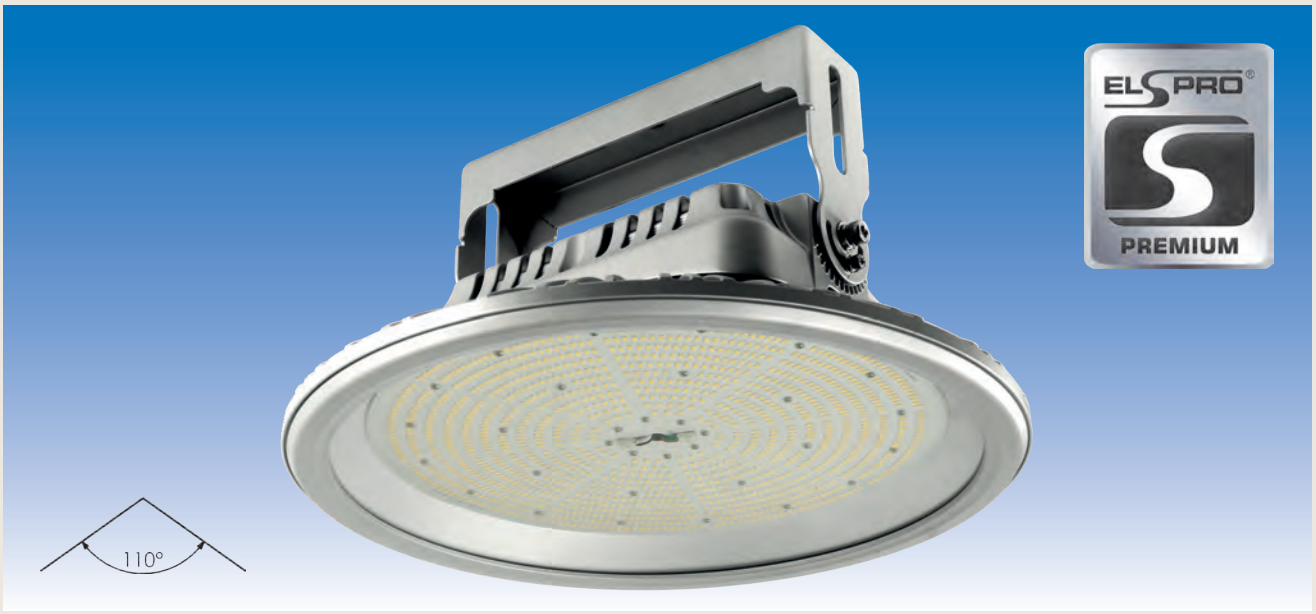

AUSFÜHRUNGEN:

Spannung	Leistung	Lumen	R_a	Abmessungen	Gewicht	Bestell-Nummer
100 - 240 V AC 50 / 60 Hz	max. 360 W	54.000 **150 lm / W**	≥ 80	Ø: 484,7 mm H: 279,7 mm (inkl. Bügel)	16,7 kg	**ESJD360110**

BESONDERHEITEN:

- Hochleistungs-LED-Felder mit 1.280 gleichmäßig auf einer großen Fläche verteilten Lichtpunkten und einem Abstrahlwinkel von 110° erzeugen ein homogenes Lichtbild → Grundlage für die gleichmäßige Ausleuchtung von Flächen
- Farbtemperatur: 5.000 K → tageslichtähnlich
- Umgebungstemperatur: **-20°C bis +55°C** → Einsatz auch bei großen Temperaturschwankungen im Innen- und Außenbereich
- Schutzart: **IP66** → kein Staubeintritt und gegen starkes Strahlwasser geschützt
- Netzteil und Treiber sind in einem extra Gehäuse am Strahlergehäuse montagefreundlich untergebracht → keine negativen Wechselwirkungen durch Erwärmung
- Aluminium-Druckgussgehäuse mit **spezieller Lackierung** → optimierte Reduktion von Staubablagerung auf der Oberfläche
- hohe Anzahl an Kühlrippen → ausgezeichnetes Wärmemanagement - Voraussetzung für die lange Lebensdauer der LEDs bis zu 50.000 Stunden - KOSTENERSPARNIS
- geringes Gewicht von nur 16,7 kg (Aluminium-Gehäuse) und der stabile Montagebügel inklusive Augenschraube ermöglichen eine einfache und sichere Decken- oder Wandmontage. Zusätzliche Sicherheitsstahlseile mit Karabinerhaken sind im Lieferumfang enthalten → doppelter Schutz - doppelte Sicherheit
- der Anschluss erfolgt über eine flexible Leitung mit abgemantelten Enden
- mit DALI-Steuerung

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

02.20

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Kleinhülsen 47 · 40721 Hilden · Deutschland
☎ +49 (0) 21 03 / 97 10 - 10 / 🖷 -80
✉ verkauf@elspro.de
www.elspro.de
shop.elspro.de

SPACEJET 360 110°

ELSPRO LED Flutlichtstrahler mit DALI-Steuerung

CE IP66

Lichtaustritt:

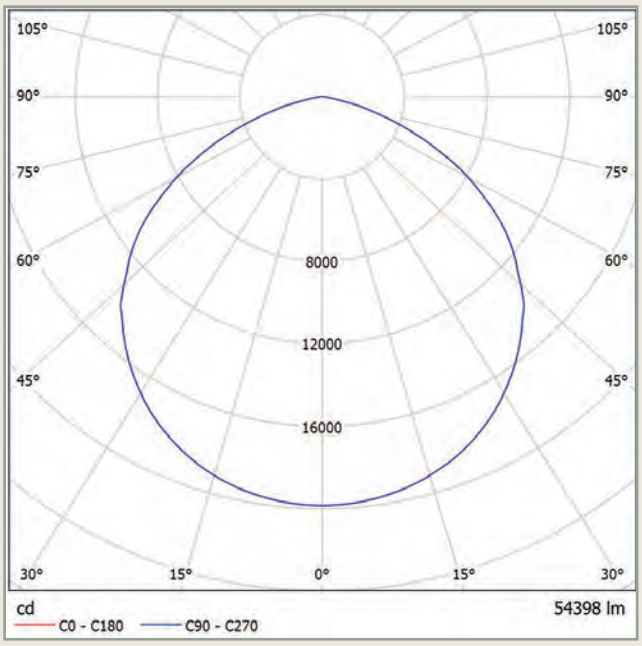

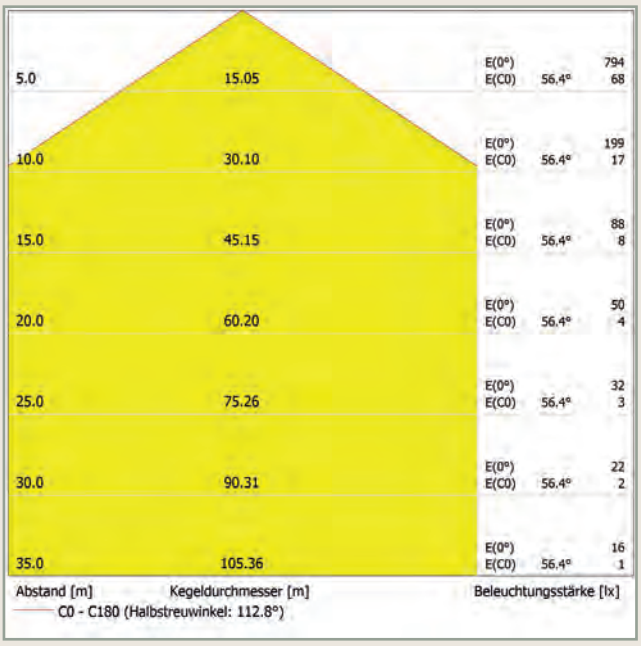

Anwendungsbeispiel 12 SPACEJET 360 110°:

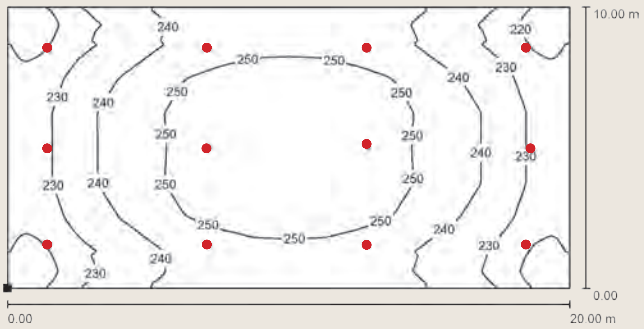

Raumhöhe:	35,00	m
Montagehöhe:	35,00	m
Wartungsfaktor:	0,80	
Nutzebene:	0,85	m
E_m:	241,00	Lux
g_1:	0,87	

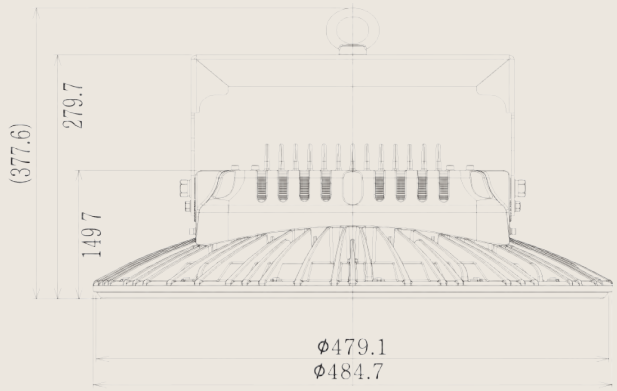

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

SPACEJET 2.0 380 60°

ELSPRO LED Flutlichtstrahler mit DALI-Steuerung

CE IP66

AUSFÜHRUNGEN:

Spannung	Leistung	Lumen	R_a	Abmessungen	Gewicht	Bestell-Nummer
100 - 240 V AC 50 / 60 Hz	max. 380 W	49.400 **130 lm / W**	≥ 80	Ø: 484,7 mm H: 279,7 mm (inkl. Bügel)	16,7 kg	**ESJ2D380060**

BESONDERHEITEN:

- 160 Hochleistungs-LEDs mit Vorsatzlinsen und einem Abstrahlwinkel von 60° erzeugen ein fokussiertes Lichtbild → Grundlage für die fokussierte Ausleuchtung von Flächen aus großen Höhen
- Farbtemperatur: 5.000 K → tageslichtähnlich
- Umgebungstemperatur: **-20°C bis +55°C** → Einsatz auch bei großen Temperaturschwankungen im Innen- und Außenbereich
- Schutzart: **IP66** → kein Staubeintritt und gegen starkes Strahlwasser geschützt
- Netzteil und Treiber sind in einem extra Gehäuse am Strahlergehäuse montagefreundlich untergebracht → keine negativen Wechselwirkungen durch Erwärmung
- Aluminium-Druckgussgehäuse mit **spezieller Lackierung** → optimierte Reduktion von Staubablagerung auf der Oberfläche
- hohe Anzahl an Kühlrippen → ausgezeichnetes Wärmemanagement - Voraussetzung für die lange Lebensdauer der LEDs bis zu 50.000 Stunden - KOSTENERSPARNIS
- geringes Gewicht von nur 16,7 kg (Aluminium-Gehäuse) und der stabile Montagebügel inklusive Augenschraube ermöglichen eine einfache und sichere Decken- oder Wandmontage. Zusätzliche Sicherheitsstahlseile mit Karabinerhaken sind im Lieferumfang enthalten → doppelter Schutz - doppelte Sicherheit
- der Anschluss erfolgt über eine flexible Leitung mit abgemantelten Enden
- mit DALI-Steuerung

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Kleinhülsen 47 · 40721 Hilden · Deutschland
☎ +49 (0) 21 03 / 97 10 - 10 / 🖷 - 80
✉ verkauf@elspro.de
www.elspro.de
shop.elspro.de

SPACEJET 2.0 380 60°

ELSPRO LED Flutlichtstrahler mit DALI-Steuerung

CE IP66

Lichtaustritt:

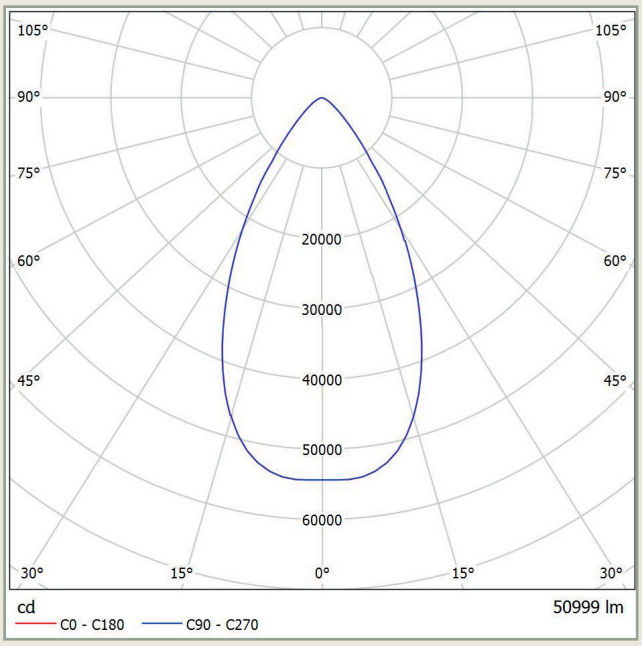

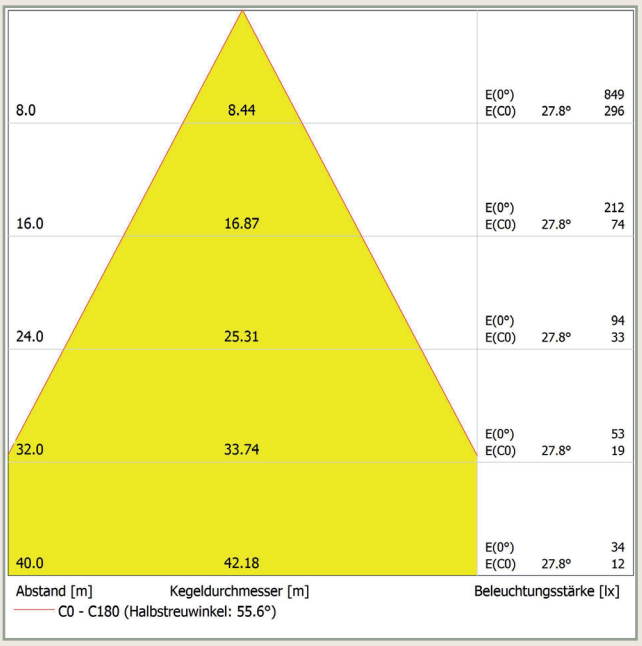

Anwendungsbeispiel 12 SPACEJET 380 60°:

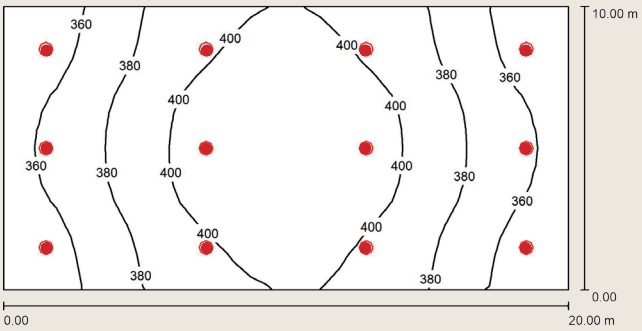

Raumhöhe:	40,00	m
Montagehöhe:	40,00	m
Wartungsfaktor:	0,80	
Nutzebene:	0,85	m
E_m:	383,00	Lux
g_1:	0,89	

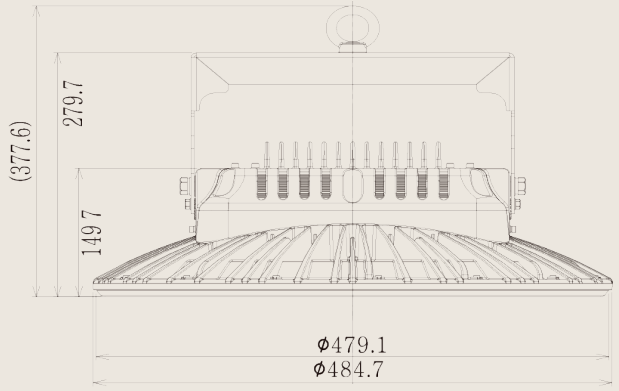

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

ELSPRO SPACEJET - Haltebügel mit Schwingungsdämpfer

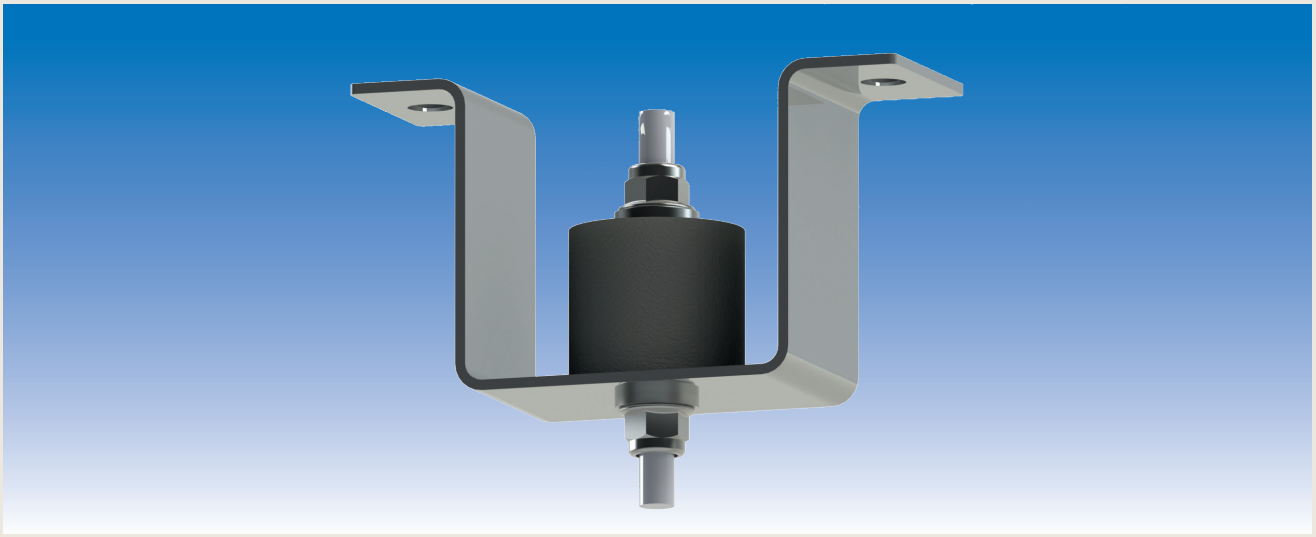

Spezielle Konsolen mit Gummipuffern für die SPACEJET sind unverzichtbar, wenn es um elastische Befestigungen und Verankerungen geht. An Maschinen und Krananlagen sowie mechanischen Bauteilen isolieren sie Vibrationen und vermeiden ärgerliche Schäden.

AUSFÜHRUNGEN:

	Bestell-Nr.:
Haltebügel (2 Stück) mit Schwingungsdämpfern für die Montage einer SPACEJET der Ausführungen 80 Watt bis 200 Watt an einem Kran	**ESJ/KRAN1**
Haltebügel (2 Stück) mit Schwingungsdämpfern für die Montage einer SPACEJET der Ausführungen 280 Watt bis 380 Watt an einem Kran	**ESJ/KRAN2**

BESONDERHEITEN SCHWINGUNGSDÄMPFER:

- Schwingungsdämpfer aus Chloropren-Kautschuk mit einer Härteabweichung von +/- 5 Shore A
- Schwingmetall galvanisch verzinkt
- Temperatur: -20° bis +110°C

ABMESSUNGEN:

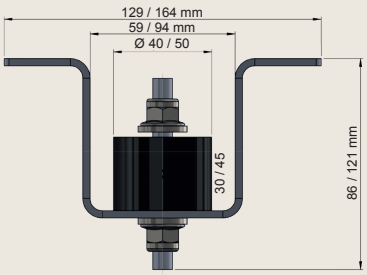

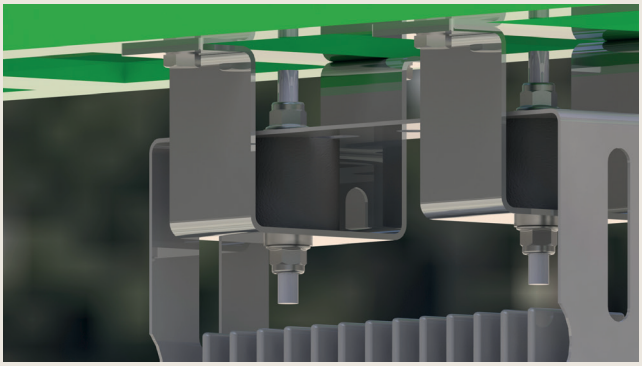

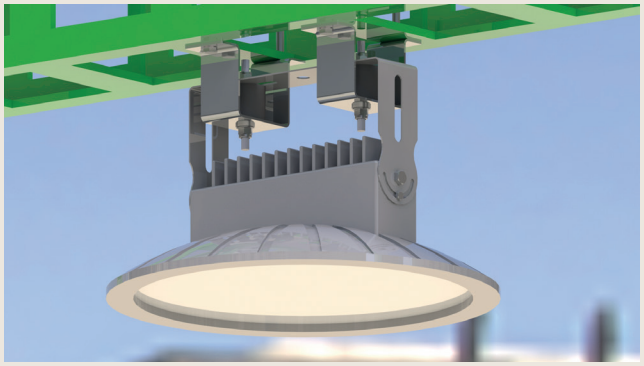

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Kleinhülsen 47 · D-40721 Hilden
☎ +49(0)2103/9710-10
🖷 +49(0)2103/9710-80
✉ info@elspro.de
🌍 www.elspro.de