



Vollgummigehäuse

Baureihe
TRIER

Bestückungsbeispiele

Hänge- und Wandverteiler




Stück	Ausgänge	Steckdosen	Absicherung	RCD Typ A I _n Fehlerstrom I _{Δn}	Schutzschalter	Einführung	Verschraubung	Bestell Nr.
8 Schutzkontakt			8 B-Autom. 1p.	40A/30mA/4p.	M 25			2858001
12 Schutzkontakt			12 B-Autom. 1p.	—	M 25			2848001
1 CEE 400V 32A 5p. und 1 CEE 400V 16A 5p. und 4 Schutzkontakt			1 C-Autom. 3p. 1 C-Autom. 3p. 2 B-Autom. 1p.	63A/30mA/4p.	M 32			2858301
2 CEE 400V 16A 5p. und 4 Schutzkontakt			2 C-Autom. 3p. 2 B-Autom. 1p.	63A/30mA/4p.	M 32			2858153
1 CEE 400V 32A 5p. und 1 CEE 400V 16A 5p. und 2 Schutzkontakt			1 C-Aut. 3p. 1 C-Aut. 3p. 2 B-Aut. 1p.	63A/30mA/4p.	M 32			2858316
1 CEE 400V 32A 5p. und 1 CEE 400V 16A 5p. und 6 Schutzkontakt			1 C-Autom. 3p. 1 C-Autom. 3p. 6 B-Autom. 1p.	—	M 32			2848301

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

Bestückungsbeispiele			Hänge- und Wandverteiler					CE    	
Stück	Ausgänge	Steckdosen	Absicherung	Fehlerstrom Schutzschalter I_n	RCD Typ A $I_{\Delta n}$	Einführung	Verschraubung	Vollgummigehäuse Baureihe TRIER	
1 CEE 400V 32A 5p. und 2 CEE 400V 16A 5p. und 2 Schutzkontakt			1 C-Autom. 3p. 1 C-Autom. 3p. 2 B-Autom. 1p.	63A/30mA/4p.		M 32	2858374		
1 CEE 400V 32A 5p. und 2 CEE 400V 16A 5p. und 2 Schutzkontakt			1 C-Autom. 3p. 2 C-Autom. 3p. 2 B-Autom. 1p.	—		M 32	2848302		
1 CEE 400V 63A 5p. und 1 CEE 400V 32A 5p. und 1 CEE 400V 16A 5p. und 2 Schutzkontakt			— 1 C-Autom. 3p. 1 C-Autom. 3p. 2 B-Autom. 1p.	63A/30mA/4p.		M 32	2858601		
4 CEE 400V 16A 5p.			4 C-Autom 3p.	—		M 32	2848125		
4 CEE 400V 32A 5p.			4 C-Autom 3p.	—		M 32	2848303		

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

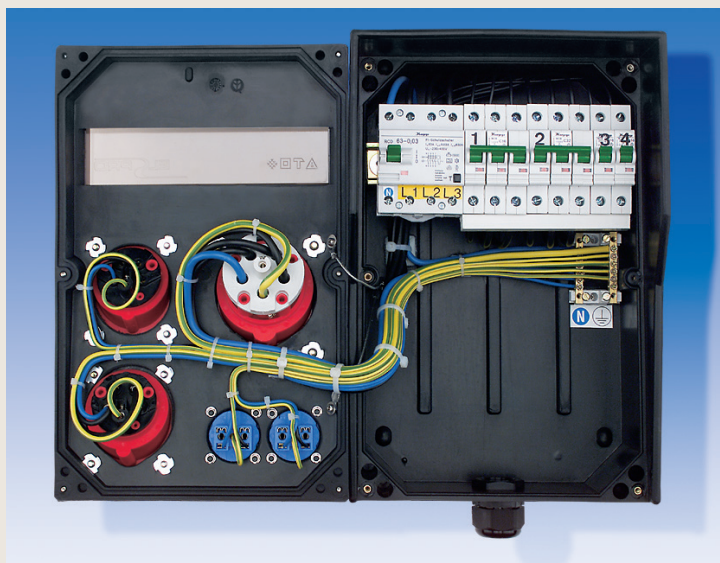

Maße: H 380 mm, B 260 mm, T 150 mm



- Lexan-Sichtklappenfenster
 - V2A-Achse, 6 mm Ø
 - Edelstahlfeder mit hoher Federkraft
 - auf Wunsch mit Rändelschraube

Die Vollgummigehäuse werden hergestellt im Press- und Vulkani-sationsverfahren. Dadurch erreichen wir in Verbindung mit dem besonderen Werkstoff die Eigenschaften, die den Verteiler auszeichnen

BESONDERHEITEN:

- bereits über 600 gefertigte Varianten garantieren eine maßgeschneiderte Lösung nach Bedarf
 - der Innenraum ermöglicht das Anschließen von Querschnitten bis 35 mm² und das Auflegen von 2 Leitungen 5 G 35 mm², (Zu- und Abgangsleitung)
 - 6 unverlierbare Deckelschrauben aus V2A Stahl verschließen den Deckel sicher und dicht mit dem Unterteil
 - unter dem schlagfesten Lexan-Sichtklappenfenster ist Platz für Einbaugeräte und Sicherungen bis max. 12 TE
 - vorstehende Gehäuseflächen im Fensterbereich schützen das Fenster zusätzlich gegen mechanische Beschädigungen
 - Säulen, Ständer, Stative und Wandkonsolen, feuerverzinkt, lackiert oder kunststoffpulverbeschichtet, aus Stahl oder V2A-Stahl, in unterschiedlichen Größen und Formen, gehören zum Standard der Wandverteiler
- keine Kompromisse
PRAXISGERECHT
 - die Versorgungsleitungen können geschliffen werden, damit entfallen zusätzliche Abzweiggkästen
ZEIT- UND KOSTENERSPARNIS
 - die Schrauben rosten nicht und lassen sich jederzeit gebrauchen
WARTUNGSFREI
 - Personen-, Geräte-, Kurzschluss- und Leitungsschutz entsprechen den gültigen Vorschriften
SICHERHEIT
 - ein zusätzliches Schutzdach ist nicht erforderlich
KOSTENSENKUNG
 - ENERGIEINSELN für alle Zwecke und Standorte. Auch für den Einsatz im Freien bestens geeignet. Hohe STANDZEITEN garantiert

ZUBEHÖR:

- V2A-Wandbefestigungslaschen (auf Wunsch bereits montiert)