

BESONDERHEITEN:

- SmartArray LED-Modul mit 4.000 K Farbtemperatur
- schlagfestes Gehäuse aus ABS
- komplett vergossen mit Wepuran
- Schutzklasse 3
- IP54 - staub- und spritzwassergeschützt
- Kunststofflinse mit einem Abstrahlwinkel von 60°
- alle Einzelkomponenten der Leuchte sind unverlierbar miteinander verbunden
- drehbarer Haken für flexible Befestigungsmöglichkeiten
- kompakte, handliche Ausführung, konzipiert für kleinste Hohlräume und beengte Verhältnisse
- gibt keine Hitze ab, somit keine Verbrennungsgefahr




Der um 360° drehbare Haken lässt sich auf der Gehäuserückseite wegklappen.




AUSFÜHRUNGEN:

Spannung	Leistung	Lichtstrom	Zuleitung mit Stecker	Abmessungen (TxBxH)	Bestell-Nummer
24 V AC	6 W	684 lm	5 m	103 x 62 x 26 mm	SP2408/5

- Leitungen in INDUSTRIEFLEX® 07 HT, feinstdrätig, Leiterklasse 6 -

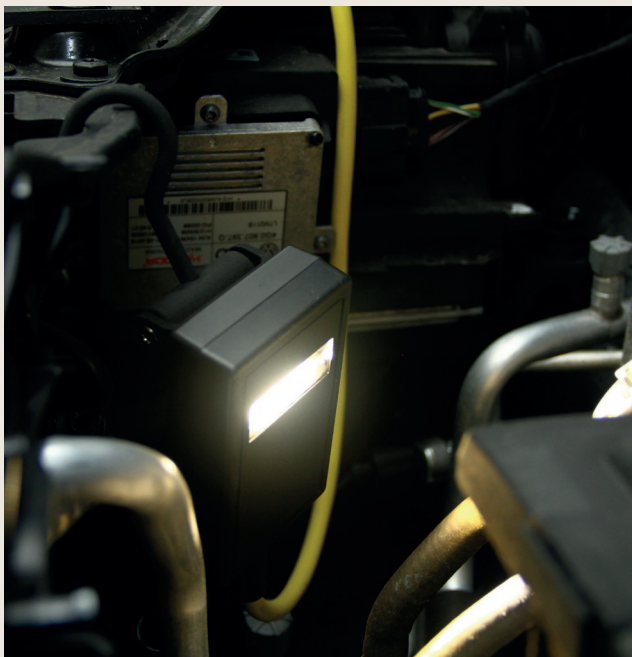

ABMESSUNGEN:

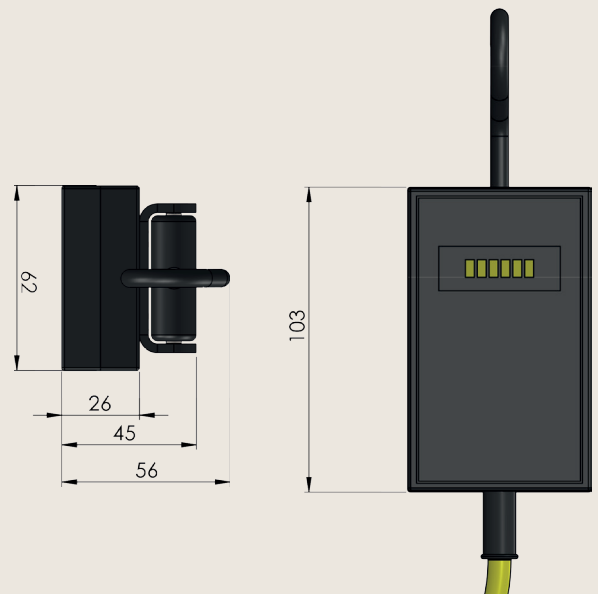

- Weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -