



AUSFÜHRUNGEN:

Leuchtmittel	Leistung	Licht-strom	Länge	Zuleitung mit Stecker	Bestell-Nr. 24 V AC/DC	Bestell-Nr. 42 V AC/DC	Bestell-Nr. 42 V AC	Bestell-Nr. 230 V AC
42 Mid-Power LEDs	15 W	2.835 lm	614 mm	5 m 10 m	QL22415/5 QL22415/10	QL24215/5 QL24215/10	- -	- -
50 Mid-Power LEDs	40 W	4.100 lm	848 mm	5 m 10 m	- -	- -	QL4210/5 QL4210/10	- -
36 Mid-Power LEDs	12 W	2.100 lm	605 mm	5 m 10 m	- -	- -	- -	QL2312G/5 QL2312G/10
60 Mid-Power LEDs	18 W	3.060 lm	800 mm	5 m 10 m	- -	- -	- -	QL2318G/5 QL2318G/10

- Leitungen in INDUSTRIEFLEX® 07 HT -

BESONDERHEITEN:

- IP55 – strahlwasser- und staubgeschützt
 - Lichtfarbe 24 / 42 V: 5.000 K; 230 V: 6.500 K
 - Schutzrohr aus Polycarbonat 1,5 mm Wandstärke, Schlagfestigkeit IK10
 - Vollgummigriff und Vollgummiendkappe mit Aufhängebügel aus Edelstahl V2A
 - die MID-POWER LEDs spenden ein weißes konzentriertes Flächenlicht
 - sehr geringe Wärmeentwicklung
 - die LEDs sind erschütterungsresistent und haben eine Lebenserwartung bis 50.000 Stunden
 - niedriger Energieverbrauch, bedeutet bei den Betriebsspannungen 24 V und 42 V kleine Transformatoren mit geringen Leistungen
 - ein integrierter LED-Treiber versorgt die LEDs im DC-Betrieb dauerhaft mit einem Konstantstrom
- SICHERHEIT auch beim Einsatz in Nassbereichen
 - tageslichtähnlich
 - lange Lebensdauer auch bei mechanischer Beanspruchung
 - die Leuchte liegt rutschfest und sicher in der Hand, kann aber auch am Bügel zugsicher aufgehängt werden
 - ideal zum Ausleuchten im Nahbereich, z.B. bei Kontrollen, Reparaturen und Endabnahmen
 - bei unmittelbarer Körpennähe oder sogar Leuchtenkontakt keine Verletzungsgefahr durch Verbrennungen
 - ein plötzlicher Totalausfall aller Dioden ist nahezu ausgeschlossen. Selbst am Ende der Lebensdauer erlischt das Licht nicht komplett. Diese Eigenschaft bedeutet ein hohes Maß an Betriebssicherheit
 - die Transformatoren sind leichter, handlicher und kostengünstiger
 - das stellt eine extrem lange Lebensdauer bei optimaler Lichtleistung sicher


- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -



mit Hartschalen-Diffusfilter

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- hochwertiger Hartschalen-Diffusfilter ab Werk montiert
- erzeugt ein homogenes Licht
- einfache Schnappbefestigung auf Trägerschiene
- werkzeuglose Demontage/Montage des Filters
- Umstellung des Lichtbildes auf direkte Beleuchtung durch Entfernen des Filters

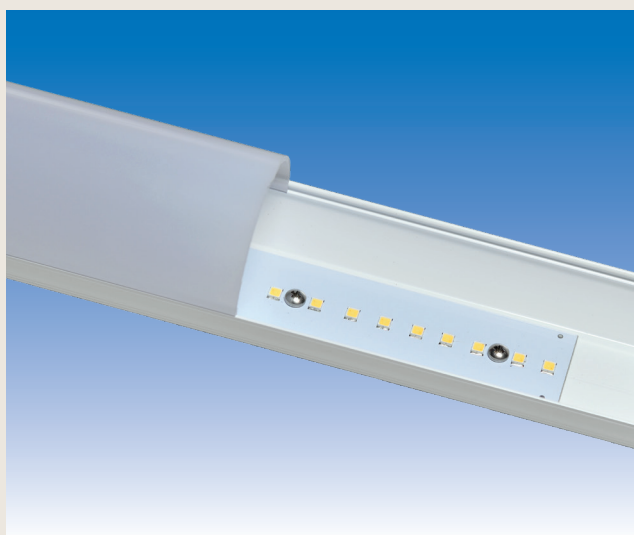

ZUBEHÖR:

Bestell-Nr.

- 1 Paar Rohrschellen mit Gummimanschetten, zum Abhängen aller Stableuchten

Q01/2

- 1 Magnethalter mit hoher Haftkraft, inkl. Halte-Klammer verzinkt

Q02M/VZ