



SLAM

AUSFÜHRUNGEN:

Spannung Eingang	Leuchtmittel	Lumen	Maße (mm)	Gewicht	Bestell-Nr.
24 V AC / DC 50 HZ / 2P	LED	bis 2.000 (Normalbetrieb) ca. 700 (Akkubetrieb 90 Min.)	708 x Ø 115	2,9 kg	AY-ZEM1LEDA242P ¹⁾ AY-ZEM1LEDC242P ²⁾
42 V AC / DC 50 HZ / 2P	LED	bis 2.000 (Normalbetrieb) ca. 700 (Akkubetrieb 90 Min.)	708 x Ø 115	2,9 kg	AY-ZEM1LEDA422P ¹⁾ AY-ZEM1LEDC422P ²⁾
230 V AC 50 HZ / 2P+E	LED	bis 2.000 (Normalbetrieb) ca. 700 (Akkubetrieb 90 Min.)	708 x Ø 115	2,9 kg	AY-ZEM1LEDA230 ¹⁾ AY-ZEM1LEDC230 ²⁾

¹⁾ Ausführung A: eingangsseitig Leitung und Stecker

²⁾ Ausführung C: eingangsseitig Leitung und Stecker sowie ausgangsseitig Einbausteckdosen

+ Länge der Anschlussleitung INDUSTRIEFLEX® 07 HT nach Wunsch:

INDUSTRIEFLEX® 07 HT	2 x 2,50	SL07HT 225
	3 G 1,50	SL07HT 315
	3 G 2,50	SL07HT 325

+ optionale Stecker z.B. von ATX, Marechal, Stahl oder CEAG auf Anfrage

+ optionales Zubehör z.B. Magnet-Sets, Tragegurte etc. auf Anfrage




Bestell-Nr. AY-70101

Antistatische Magnethalterungen (2 Stk.) mit Click & Fix-System für eine schnelle Befestigung ohne zusätzliches Werkzeug.
Kein zusätzlicher Potentialausgleich notwendig!

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- Ex II 2 G Ex e ib mb op is IIC T4 Gb
- Ex II 2 D Ex tb op is IIIC T90°C Db
- Ausführung A: IP66, Ausführung C: max. IP66, abhängig von der Einbausteckdose
- schlagfeste Polycarbonatröhre
- -20°C ≤ T_{amb} ≤ +40°C

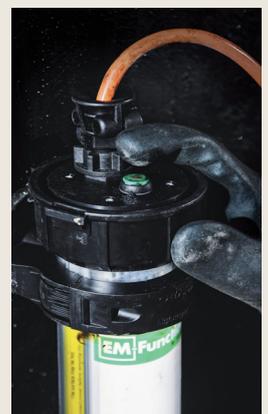

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -