



AUSFÜHRUNGEN:

Spannung	Leistung	Lichtstrom	T _a max	Maße (L x B x H)	Gewicht	Bestell-Nr.
220-240 V AC 50/60 Hz, 220-240 V DC	17,8 W	2.404 lm	≤+55°C	670x155x110 mm	4,09 kg	EXTRA-EX1-67079
	25,6 W	3.295 lm	≤+50°C			EXTRA-EX1-67080
	35,5 W	4.809 lm	≤+55°C	1.280x155x110 mm	5,20 kg	EXTRA-EX1-64095
	50,4 W	6.591 lm	≤+50°C		4,96 kg	EXTRA-EX1-67082
	62,5 W	8.239 lm	≤+45°C	1.580x155x110 mm	5,70 kg	EXTRA-EX1-67086
	94,4 W	12.132 lm	≤+30°C		5,48 kg	EXTRA-EX1-67087


- Ausführungen mit DALI-2-Steuerung sowie mit 3-Stunden-Akku-Notlichtfunktion auf Anfrage erhältlich -

BESONDERHEITEN:


- High-Power LED mit 158 lm/W
- Lichtfarbe 4.000 K
- CRI +80
- Powerfaktor 0,98
- Lebensdauer L90B50 Ta 25 - bis zu 110.000 Stunden
- Ex II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb
Ex II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Gas Zone 1
Staub Zone 21
- Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat, Wannen-clips aus Edelstahl
- Standardmäßig inklusive zwei Edelstahlklammern zur Wand- und Deckenmontage
- standardmäßig 2 x Ex-Kabelverschraubung M20 x 1,5 sowie 2 x Ex-Blindstopfen M20 (alternativ M25)
- Schutzklasse 1
- IP 66 / IP 67
- Umgebungstemperatur: -30°C ≤ T_a ≤ siehe Tabelle
- optional mit einphasiger oder dreiphasiger Durchverdrahtung
- hohe Lichtausbeute
- neutralweiß (6.500 K auf Anfrage)
- hoher Farbwiedergabeindex
- ausgewiesene Langlebigkeit
- ATEX Zertifikat FTZU 25 ATEX 0055X
- IK10, widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung (Schutz gegen Stöße mit einer Schlagenergie von bis zu 20 Joule)
- einfache Anbringung an Decke oder Wand des zu beleuchtenden Raumes
- Leitungsdurchmesser von 7-13 mm
- staubdicht und strahlwassergeschützt
- Einsatz auch bei großen Temperaturschwankungen

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -


Ex-Wannenleuchte EXTRA-EX1 - Zone 1, 21



LICHTAUSTRITT:

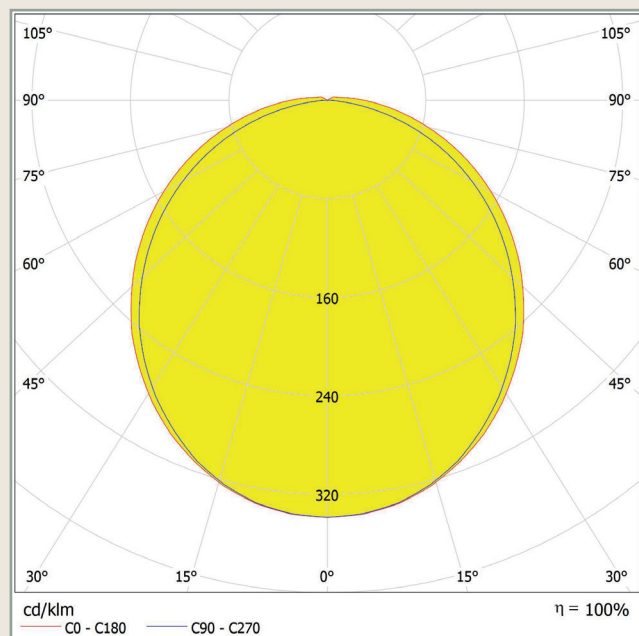

ABMESSUNGEN:

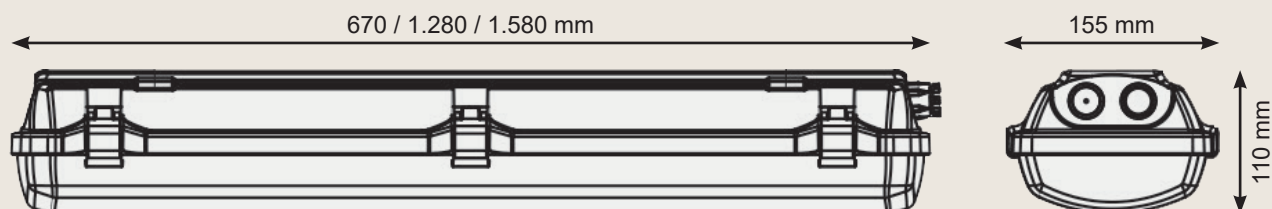

ZUBEHÖR:



Drahtbügelset (2 Stk.)
für Kettenaufhängung
(ohne Kette)
EXV005/SET



Set Metallwinkel 45°
für Wandaufnahme (2
Stk.)
EXV006



selbstsperrende Sei-
laufhängung (2 Stk. à
3 m)
EXV007



Schellenset (2 Stk.)
für die Befestigung auf
Ausleger mit Ø 50 mm
EXV008/SET

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –