



AUSFÜHRUNGEN:

Spannung	Leistung	Lichtstrom	T _a max	Maße (L x B x H)	Gewicht	Bestell-Nr.
220-240 V AC 50/60 Hz, 220-240 V DC	8,5 W	1.382 lm	≤+50°C	670x155x110 mm	2,02 kg	EXTRA-EX2-66139
	14,4 W	2.249 lm	≤+50°C		1,30 kg	EXTRA-EX2-66140
	28,9 W	4.478 lm	≤+50°C		1,86 kg	EXTRA-EX2-66141
	16,9 W	2.765 lm	≤+60°C	1.280x155x110 mm	3,39 kg	EXTRA-EX2-66247
	26,4 W	4.159 lm	≤+55°C		3,40 kg	EXTRA-EX2-66249
	52,9 W	8.280 lm	≤+45°C		3,00 kg	EXTRA-EX2-66251
	19,7 W	3.267 lm	≤+60°C	1.580x155x110 mm	3,84 kg	EXTRA-EX2-66427
	39,7 W	6.239 lm	≤+50°C		3,75 kg	EXTRA-EX2-66429
	64,1 W	10.230 lm	≤+45°C		3,72 kg	EXTRA-EX2-66431
	85,1 W	13.797 lm	≤+35°C		4,27 kg	EXTRA-EX2-66432
	103,6 W	16.446 lm	≤+35°C		3,74 kg	EXTRA-EX2-66433

- Ausführungen mit DALI-2-Steuerung sowie mit 3-Stunden-Akku-Notlichtfunktion auf Anfrage erhältlich -

BESONDERHEITEN:


- High-Power LED mit bis zu 166 lm/W → hohe Lichtausbeute
- Lichtfarbe 4.000 K → neutralweiß
- CRI +80 → hoher Farbwiedergabeindex
- Powerfaktor 0,98
- Lebensdauer L90B50 Ta 25 - bis zu 110.000 Stunden → ausgewiesene Langlebigkeit
- Ex II 3G Ex nR IIC T6 Gc / Ex II 2D Ex tb IIIC T85°C Db → ATEX Zertifikat FTZU 25 ATEX 0056X
- Gas Zone 2, Staub Zone 21
- Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat, Wannencaps aus Edelstahl → IK10, widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung (Schutz gegen Stöße von bis zu 20 Joule)
- Standardmäßig inklusive zwei Edelstahlklammern zur Wand- und Deckenmontage → einfache Anbringung an Decke oder Wand des zu beleuchtenden Raumes
- standardmäßig 2 x Ex-Kabelverschraubung M20 x 1,5 sowie 2 x Ex-Blindstopfen M20 (alternativ M25) → Leitungsdurchmesser von 7-13 mm
- Schutzklasse 1
- IP 66 / IP 67 → staubdicht und strahlwassergeschützt
- Umgebungstemperatur: -30°C ≤ T_a ≤ siehe Tabelle → Einsatz auch bei großen Temperaturschwankungen
- optional mit einphasiger oder dreiphasiger Durchverdrahtung

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -


Ex-Wannenleuchte EXTRA-EX2 - Zone 2, 21



LICHTAUSTRITT:

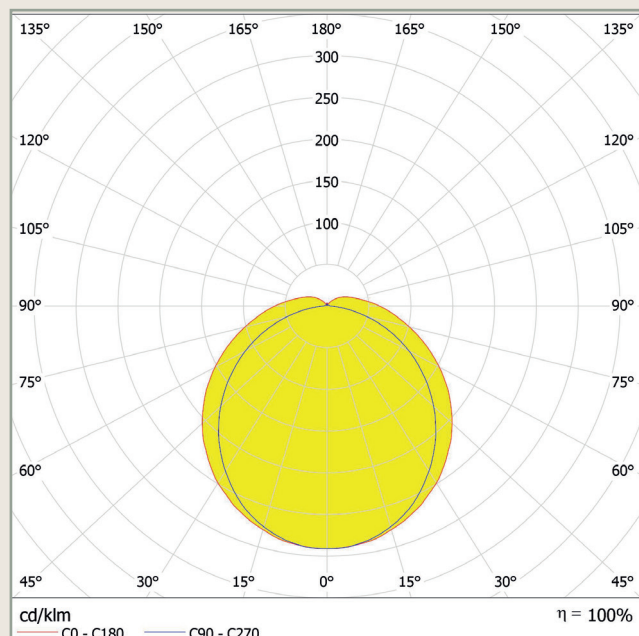

ABMESSUNGEN:

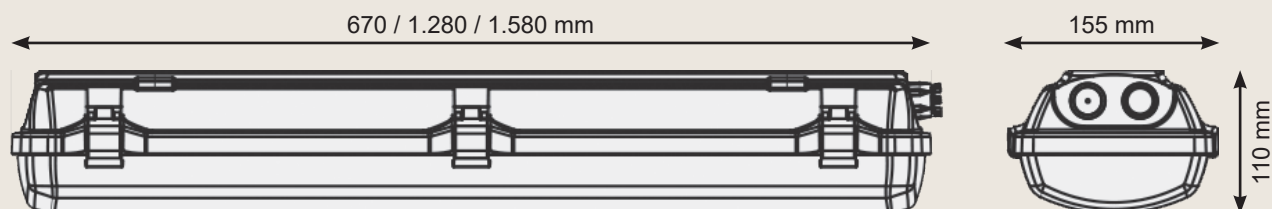

ZUBEHÖR:



Drahtbügelset (2 Stk.)
für Kettenaufhängung
(ohne Kette)
EXV005/SET



Set Metallwinkel 45°
für Wandaufnahme (2
Stk.)
EXV006



selbstsperrende Sei-
laufhängung (2 Stk. à
3 m)
EXV007



Schellenset (2 Stk.)
für die Befestigung auf
Ausleger mit Ø 50 mm
EXV008/SET

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –