

**Ex-Wannenleuchte
EXTRA-N-LED - Zone 2, 22**



AUSFÜHRUNGEN:

Spannung Eingang	Leistung	Licht- strom	T _a max	Ausgänge	Abmessungen	Gewicht	Bestell-Nr.
230 V AC	8 W	1.171 lm	≤+45°C	2P+E	670x155x105 mm	1,8 kg	EXTRA-N-8-G2
	15 W	2.251 lm	≤+60°C			1,7 kg	EXTRA-N-15-G2
	29 W	4.357 lm	≤+55°C			3,1 kg	EXTRA-N-29-G2-218
	15 W	2.251 lm	≤+60°C		1.280x155x105 mm	3,2 kg	EXTRA-N-15-G2-236
	29 W	4.503 lm	≤+60°C			3,6 kg	EXTRA-N-29-G2-236
	58 W	8.715 lm	≤+40°C		1.580x155x105 mm	3,2 kg	EXTRA-N-58-G2
	24 W	3.377 lm	≤+55°C			3,6 kg	EXTRA-N-24-G2
	44 W	6.754 lm	≤+55°C			3,8 kg	EXTRA-N-44-G2
	74 W	11.172 lm	≤+45°C			3,8 kg	EXTRA-N-74-G2
	94 W	13.730 lm	≤+40°C			3,8 kg	EXTRA-N-94-G2
	115 W	16.311 lm	≤+40°C			3,8 kg	EXTRA-N-115-G2

- dimmbare Ausführungen und Ausführungen mit Notstrom auf Anfrage -

BESONDERHEITEN:


- High-Power LED mit 142 / 146 / 150 / 154 / 155 lm/W → hohe Lichtausbeute
- Lichtfarbe 4.000 K → neutralweiß
- CRI +80 → hoher Farbwiedergabeindex
- Powerfaktor 0,98
- Lebensdauer L80B10 ta30 - bis zu 70.000 Stunden
- Ex II 3G Ex nR IIC T6 Gc / Ex II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc → ausgewiesene Langlebigkeit
- Gas Zone 2, Staub Zone 22
- ATEX Zertifikat FTZÚ 16 ATEX 0102X
- Gehäuse aus Polycarbonat → IK10, widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung (Schutz gegen Stöße von bis zu 20 Joule)
- Direktmontage mittels Befestigungsklammer und selbstsperrender Seilaufhängung, Aufnahme für Ausleger, Drahtaufhängung oder Wandaufnahmewinkel 45° → einfache Anbringung an Decke oder Wand des zu beleuchtenden Raumes
- Kabelverschraubung M20 → Leitungsdurchmesser von 7-12 mm
- Schutzklasse 1
- IP 66 → staubdicht und strahlwassergeschützt
- Umgebungstemperatur: -20°C ≤ T_a ≤ siehe Tabelle → Einsatz auch bei großen Temperaturschwankungen
- silikonfrei → frei von lackbenetzungs-störenden Substanzen

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -


**Ex-Wannenleuchte
EXTRA-N-LED - Zone 2, 22**



LICHTAUSTRITT:

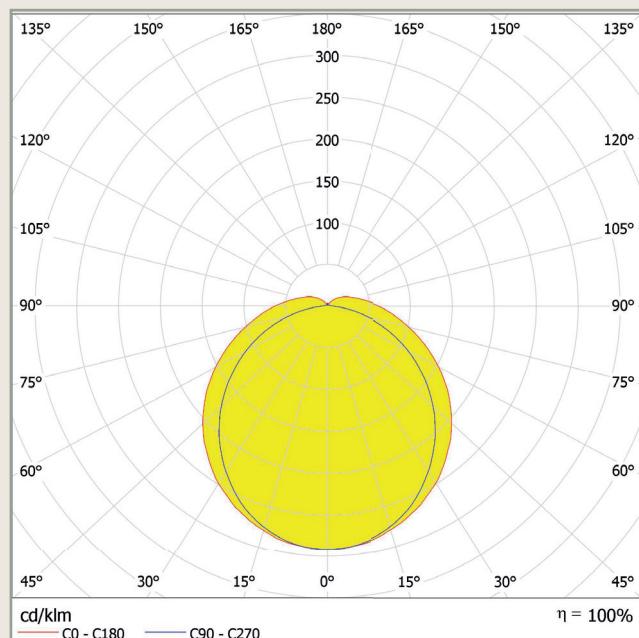

ABMESSUNGEN:

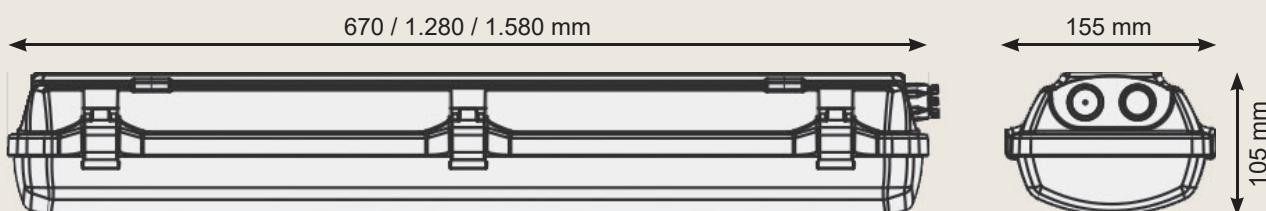

ZUBEHÖR:



Drahtbügelset (2 Stk.)
für Kettenaufhängung
(ohne Kette)
EXV005/SET



Set Metallwinkel 45°
für Wandaufnahme (2
Stk.)
EXV006



selbstsperrende Sei-
laufhängung (2 Stk. à
3 m)
EXV007



Schellenset (2 Stk.)
für die Befestigung auf
Ausleger mit Ø 50 mm
EXV008/SET

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –