

AUSFÜHRUNGEN:

Spannung Eingang	Leistung	Lumen	T _a max	Ausgänge	Abmessungen	Gewicht	Bestell-Nr.
230 V AC	33 W	4.372 lm	≤+65°C	2P+E	770x380x65 mm	9,5 kg	FILA-N-33-218
	66 W	8.847 lm	≤+50°C		770x530x65 mm	16,3 kg	FILA-N-66-418
	66 W	9.362 lm	≤+50°C		1.370x380x65 mm	20,9 kg	FILA-N-66-236
	117 W	16.354 lm	≤+45°C		1.370x530x65 mm	13,4 kg	FILA-N-117-436
	101 W	13.580 lm	≤+45°C		1.670x380x65 mm	22,4 kg	FILA-N-101-258
	188 W	25.692 lm	≤+40°C		1.670x530x65 mm	27,7 kg	FILA-N-188-458

- dimmbare Ausführungen und Ausführungen mit Notstrom auf Anfrage -

BESONDERHEITEN:


- High-Power LED mit 132 / 134 / 137 / 140 / 142 lm / W → hohe Lichtausbeute
- Lichtfarbe 4.000 K → neutralweiß
- CRI +80 → hoher Farbwiedergabeindex
- Powerfaktor 0,98
- Lebensdauer L80B10 ta35 – bis zu 70 000 Std → ausgewiesene Langlebigkeit
- Ex II 3G Ex nR IIC T6 Gc → ATEX Zertifikat FTZÚ 20 ATEX 0075X und FTZÚ 20 ATEX 0077X
- Ex 2D Ex tb op is IIIC T70°C Db
- Ex II 3D Ex tc IIIC T70°C Dc
- Gas Zone 2
- Staub Zone 21, 22
- Gehäuse aus weißem Stahlblech mit Abdeckung aus gehärtetem Opal-Sicherheitsglas → IK07, widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung (Schutz gegen Stöße mit einer Schlagenergie von bis zu 2 Joule)
- Befestigung direkt in der Wand oder Decke → einfache Anbringung an bzw. Einbau in der Decke des zu beleuchtenden Raumes
- Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm²
- Schutzklasse 1
- IP66 → staubdicht und strahlwassergeschützt
- Umgebungstemperatur: -20°C ≤ T_a ≤ siehe Tabelle → Einsatz auch bei großen Temperaturschwankungen
- Kabelverschraubung 2 x M20 (Kabeldurchmesser 7-12 mm), 1x Verschlussstopfen
- silikonfrei → frei von lackbenetzungs-störenden Substanzen

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -


Ex-Flächeneinbauleuchte FILA-N-LED - Zone 2, 21, 22



LICHTAUSTRITT:

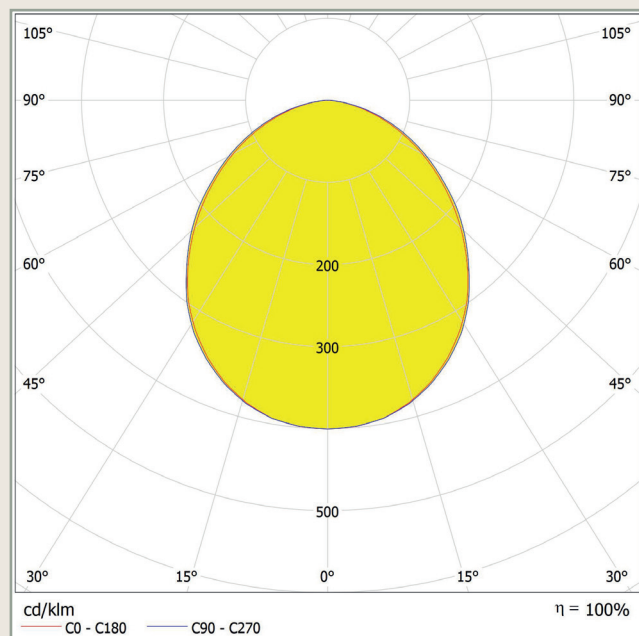

ABMESSUNGEN:

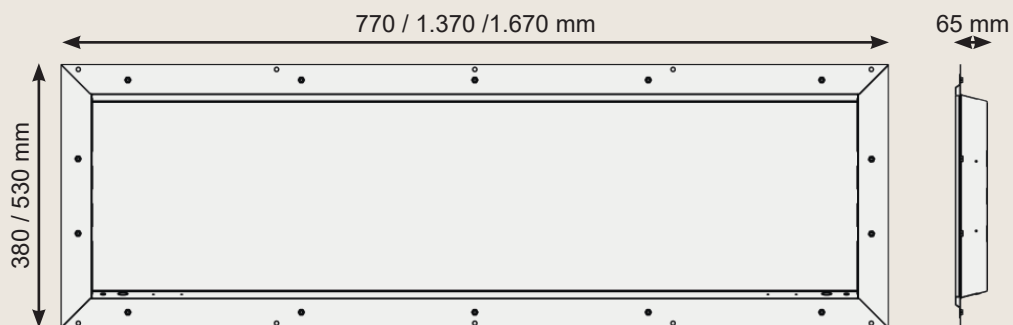

AUF ANFRAGE:



Eckeinbauleuchte
FILA-N-66-236C
FILA-N-101-258C
FILA-N-188-458C

Schrägeinbauleuchte
FILA-N-66-236D
FILA-N-101-258D
FILA-N-188-458D

Anbauleuchte
FILA-N-66-236S
FILA-N-101-258S
FILA-N-188-458S

Anbauleuchte senkrecht
FILA-N-66-236SV
FILA-N-101-258SV

Anbauleuchte waagrecht
FILA-N-66-236SH
FILA-N-101-258SH

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –