
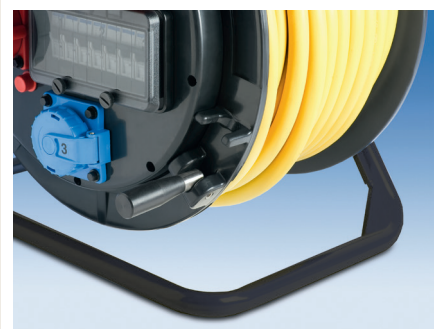


Bestückungsbeispiele								mit Fahrgestell		Vollgummi-Leitungsroller	
Stück	Ausgänge	Steckdosen	Leitung	Länge	Meter	Querschnitt	mm²	Stecker	Bestell Nr.	mit Überhitzungsschutz	
1 CEE 400V 32A 5p. mit 1 Fehlerstromschutz- schalter RCD Typ A $I_n=40A$ $I_{\Delta n}=30mA$ 4p.				40		5 G 6,0		CEE 400V 32A 5p.	4813301	    	
am Gestell: 1 Vollgummi-Wandver- teiler mit Zuleitung und Stecker											
1 CEE 400V 32A 5pol. und 1 CEE 400V 16A 5pol. und 3 Schutzkontakt abgesichert über 1 C-Autom. 3p. 3 B-Autom. 1p.											

MERKMALE UND Besonderheiten:

- Eine klappbare Drehkurbel zum einfachen Auftrommeln der Leitung
- Große Vollgummi-Frontplatte mit integrierter Gummidichtung und acht Deckelschrauben aus V2A-Stahl mit einem M4 Gewinde
- Verschleißfreie Nylon-Laufbuchsen garantieren einen dauerhaften leichten und runden Lauf des Rollenkörpers auf der Achse
- robustes und standsicheres Rohrtragegestell, aus einem Stück gebogen, kunststoffpulverbeschichtet
- gute Schwerpunktlage und der ergonomische Griff gewährleisten einen hohen Tragekomfort
- entsprechend VDE 0623-100, DIN EN 61316
- Tragegriff, Kurbel, Rollenkörper aus Isolierstoff entsprechend DGUV 203-006 / 203-004
- bei Ausführungen mit 400 V Drehstromsteckdosen erfolgt der 3 pol. Überhitzungsschutz über ein innenliegendes Leistungsschütz
- bei Ausführungen mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) erfolgt die Abschaltung bei Überhitzung über die RCD

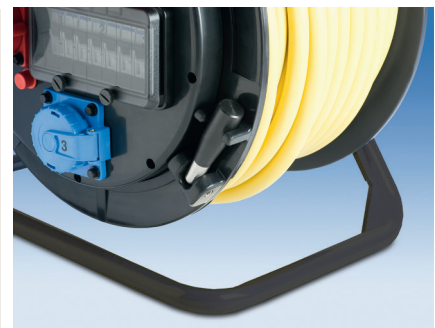

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –