

CEE-Industriesteckvorrichtungen

nach DIN VDE 0623 Teil 1/EN 60309/IEC 60309



BESONDERHEITEN:

Gehäuse und Einsätze

- bruch- und schlagfest, hoch verschleiß- und abriebfest
 - hohe Kälte- und Wärmebeständigkeit
 - frei von Cadmium und Halogen
 - sehr gute Beständigkeit gegen eine große Anzahl verschiedener Chemikalien
- lange Lebensdauer auch bei schwierigen Bedingungen **Kostenersparnis**
 - Formstabil und sicher von -25° bis +80°
 - geringe Umweltbelastung
 - Sicherheit beim Einsatz, auch in extremen Arbeitsbereichen

Kontakte

- alle Stifte und Buchsen sind vernickelt
- erhöhte Korrosionsbeständigkeit, kein Festbrennen der Stifte mit den Buchsen

Kontaktschrauben

- aus einer Richtung leicht zugänglich
 - im geöffnetem Zustand (anschlussbereit), gegen Herausfallen gesichert
- einfache Handhabung beim Anschließen
 - Zeitersparnis

Uhrzeigerstellung des Schutzkontaktes und farbliche Kennzeichnung:

	4h	9h	6h	11h	7h	5h	12h	1h	10h	2h	3h	8h
Frequenz [Hz]	50-60	50-60	50-60	60	50-60	50-60	50-60	-	100-300	über 300 bis 500	50-60	
Spannung [V]	57/100 bis 75/130	120/208 bis 144/250	200/346 bis 240/415	250/400 bis 265/460	277/480 bis 288/500	347/600 bis 400/690		über 50	über 50	über 50	220/380 bis 250/440 16+32 A	
5-pol. 3-pol.+N												
Spannung [V]	100-130	200-250	380-415	440-460	480-500	600-690	Spannungen nach Trenntrafo		über 50	über 50	380-440 nur für 16+32 A	
4-pol. 3-pol.+N												
Spannung [V]	100-130	380-415	200-250		480-500	277	Spannungen nach Trenntrafo				über 50 bis 250 Gleichstrom	über 250 Gleichstrom
3-pol. 2-pol.+N												

Ansicht von der Vorderseite der Kupplungs-Steckdosen auf die Kontaktbuchsen
63 A + 125 A-Steckverbindungen mit Pilotkontakt.

Stellung der Hilfsnase zur Grundnase für Spannungen bis 50 V und Frequenzen bis 500 Hz und farbliche Kennzeichnung:

	-	12h	4h	2h	3h	11h	10h
Frequenz [Hz]	50-60	50-60	100-200	300	400	über 400 bis 500	GS
Spannung [V]	20-25	40-50	40-50	bis 50	bis 50	bis 50	bis 50
2-polig							
3-polig							

Ansicht von der Vorderseite der Kupplungs-Steckdosen auf die Kontaktbuchsen.

110 V ~

50–60 HZ
4 h

230 V ~

50–60 HZ

400 V ~

50–60 HZ
6 h

500 V ~

50–60 HZ
7 h

> 50 V ~

100–300 HZ
10 h

> 50 V ~

301–500 HZ
2 h


Polzahl
Nennstrom Ampere

Stecker
Kupplungen
Anbaudosen – schräg


S1113	S2213					3	16
S1114	S2214	S3814	S5014	S50110H	S5012H	4	16
		S3815				5	16
S1133	S2233					3	32
S1134	S2234	S3834	S5034	S50310H	S5032H	4	32
		S3835				5	32




S1163	S2263					3	63
S1164	S2264	S3864	S5064	S50610H	S5062H	4	63
		S3865				5	63
		S38X4	S50X4			3	125
		S38X5				4	125
						5	125

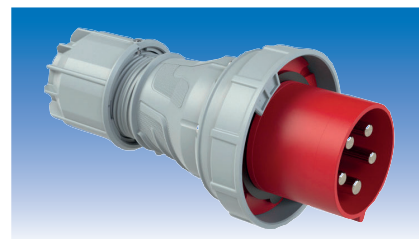


K1113	K2213					3	16
K1114	K2214	K3814	K5014	K50110H	K5012H	4	16
		K3815				5	16
K1133	K2233					3	32
K1134	K2234	K3834	K5034	K50310H	K5032H	4	32
		K3835				5	32

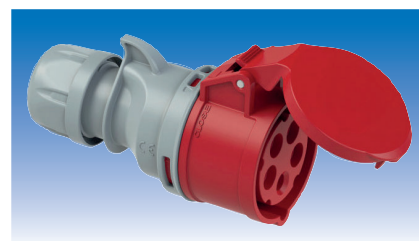


K1163	K2263					3	63
K1164	K2264	K3864	K5064	K50610H	K5062H	4	63
		K3865				5	63
		K38X4	K50X4			3	125
		K38X5				4	125
						5	125

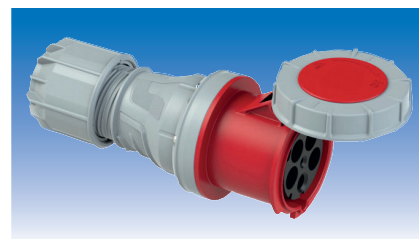

AD1113S	AD2213S					3	16
AD1114S	AD2214S	AD3814S	AD5014S	AD50110HS	AD5012HS	4	16
		AD3815S				5	16
AD1133S	AD2233S					3	32
AD1134S	AD2234S	AD3834S	AD5034S	AD50310HS	AD5032HS	4	32
		AD3835S				5	32

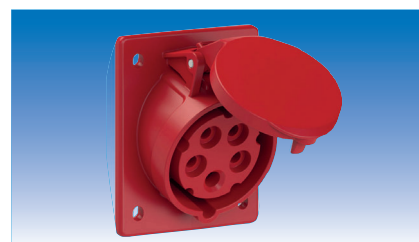

AD1163S	AD2263S					3	63
AD1164S	AD2264S	AD3864S	AD5064S	AD50610HS	AD5062HS	4	63
		AD3865S				5	63
		AD38X4S	AD50X4S			3	125
		AD38X5S				4	125
						5	125

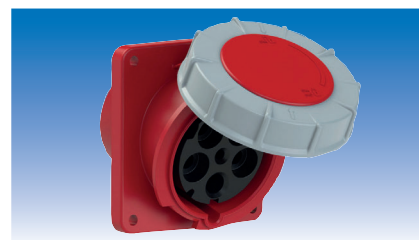

– weitere Ausführungen (z.B. schraubenlose Anschluss-technik) auf Anfrage –
– Änderungen und Irrtum vorbehalten –



Schraubklemmen: 16 A / 32 A

Schraubklemmen 16 A / 32 A


- unverlierbare, aus einer Richtung zugängliche Schrauben
- geöffnete Kombischlitzschrauben



Schraubenlose Anschlusssteckvorrichtung: 16 A / 32 A

Schraubenlose Anschlusssteckvorrichtung 16 A / 32 A

- schraubenlose Klemmtechnik
- Zeitersparnis beim Anschließen
- geöffnete Kontaktklemmen sorgen für ein rasches Anschließen
- schnelles und einfaches Einführen der Leitung

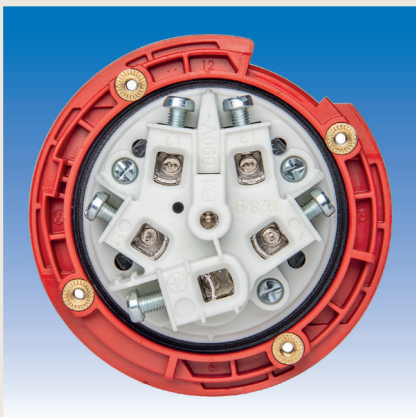



Rahmenklemme: 63 A / 125 A


Rahmenklemme 63 A / 125 A

- Leiter werden durch optimale Klemmung geschont
- Kombischlitzschrauben (63 A)
- Innensechskantschraube (125 A)

Artikel-Nummern						Industriesteckvorrichtungen	
110 V ~ 50–60 HZ 4 h	230 V ~ 50–60 HZ	400 V ~ 50–60 HZ 6 h	500 V ~ 50–60 HZ 7 h	> 50 V ~ 100–300 HZ 10 h	> 50 V ~ 301–500 HZ 2 h	Anbaudosen – gerade Anbaugerätestecker Wandsteckdosen	
						Polzahl	Nennstrom Ampere
AD1113 AD1114	AD2213 AD2214	AD3814 AD3815	AD5014	AD50110H	AD5012H	3 4 5	16 16 16
AD1133 AD1134	AD2233 AD2234	AD3834 AD3835	AD5034	AD50310H	AD5032H	3 4 5	32 32 32
AD1163 AD1164	AD2263 AD2264	AD3864 AD3865	AD5064			3 4 5	63 63 63
		AD38X4 AD38X5	AD50X4			3 4 5	125 125 125
Ausführung gerade	AGS2213 AGS2214	AGS3814 AGS3815	AGS5014			3 4 5	16 16 16
	AGS2233 AGS2234	AGS3834 AGS3835	AGS5034			3 4 5	32 32 32
Ausführung schräg	ASS2263 ASS2264	ASS3864 ASS3865	ASS5064			3 4 5	63 63 63
		ASS38X4 ASS38X5	ASS50X4			3 4 5	125 125 125
WSD1113S WSD1114S	WSD2213 WSD2214	WSD3814 WSD3815	WSD5014	WSD50110H	WSD5012H	3 4 5	16 16 16
WSD1133 WSD1134	WSD2233 WSD2234	WSD3834 WSD3835	WSD5034	WSD50310H	WSD5032H	3 4 5	32 32 32
	WSD2263 WSD2264	WSD3864 WSD3865	WSD5064			3 4 5	63 63 63
		WSD38X4 WSD38X5	WSD50X4			3 4 5	125 125 125













– weitere Ausführungen (z.B. schraubenlose Anschluss Technik) auf Anfrage –
– Änderungen und Irrtum vorbehalten –



Schraubklemmen: 16 A / 32 A

Schraubklemmen 16 A / 32 A


- unverlierbare, aus einer Richtung zugängliche Schrauben
- geöffnete Kombischlitzschrauben



Schraubenlose Anschlusssteckvorrichtung: 16 A / 32 A

Schraubenlose Anschlusssteckvorrichtung 16 A / 32 A

- schraubenlose Klemmtechnik
- Zeitersparnis beim Anschließen
- geöffnete Kontaktklemmen sorgen für ein rasches Anschließen
- schnelles und einfaches Einführen der Leitung

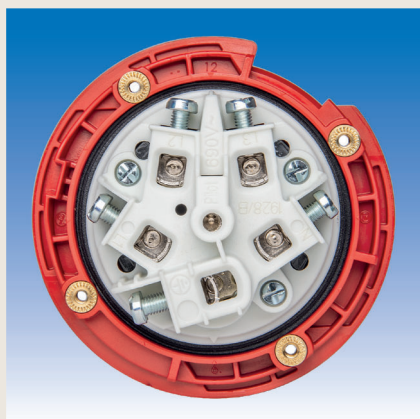

Rahmenklemme: 63 A / 125 A

Rahmenklemme 63 A / 125 A

- Leiter werden durch optimale Klemmung geschont
- Kombischlitzschrauben (63 A)
- Innensechskantschraube (125 A)

Artikel-Nummern

24 V ~
50–60 HZ

42 V ~
50–60 HZ

Polzahl
Nennstrom Ampere

Stecker


Kupplung

Anbaudose – gerade


Anbaudose – schräg

Wandsteckdose

	S2412		S4212			2	16
	S2413		S4213			3	16
	S2432		S4232			2	32
	S2433		S4233			3	32

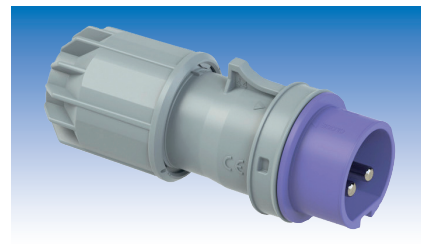

	K2412		K4212			2	16
	K2413		K4213			3	16
	K2432		K4232			2	32
	K2433		K4233			3	32

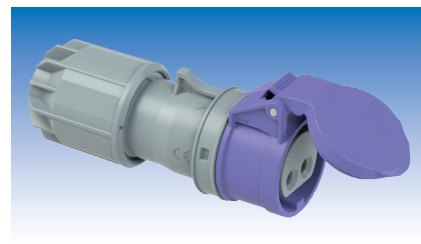

Ausführung gerade	AD2412		AD4212			2	16
	AD2413		AD4213			3	16
	AD2432		AD4232			2	32
	AD2433		AD4233			3	32
Ausführung schräg	AD2412MS		AD4212MS			2	16
	AD2413MS		AD4213MS			3	16
	AD2432MS		AD4232MS			2	32
	AD2433MS		AD4233MS			3	32



	WSD2412		WSD4212			2	16
	WSD2413		WSD4213			3	16
	WSD2432		WSD4232			2	32
	WSD2433		WSD4233			3	32



400 V ~
50–60 HZ
6 h

Phasenwenderstecker

		PW3815				5	16
		PW3835				5	32



– weitere Ausführungen auf Anfrage –
– Änderungen und Irrtum vorbehalten –