

Kupplung

Leitung

Meter

mm²  
Querschnitt

Stecker

Bestell Nr.




|                                                                                                 |    |         |                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------------------------|-------------------|
| Vollgummi-Schutzkontakt mit Klappdeckel 16 A / 3 p.<br><br><i>optional mit Spannungsanzeige</i> | 5  | 3 G 1,5 | Vollgummi-Schutzkontakt 16 A / 3 p. | <b>S5KG/PG</b>    |
|                                                                                                 | 10 |         |                                     | <b>S10KG/PG</b>   |
|                                                                                                 | 20 |         |                                     | <b>S20KG/PG</b>   |
|                                                                                                 | 5  | 3 G 2,5 |                                     | <b>S5.2KG/PG</b>  |
|                                                                                                 | 10 |         |                                     | <b>S10.2KG/PG</b> |
|                                                                                                 | 20 |         |                                     | <b>S20.2KG/PG</b> |



|                                                                          |    |         |                                     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------------------------|--------------------|
| Dreifach-Schutzkontakt mit Klappdeckeln und Spannungsanzeige 16 A / 3 p. | 5  | 3 G 1,5 | Vollgummi-Schutzkontakt 16 A / 3 p. | <b>S5KDG/PG</b>    |
|                                                                          | 10 |         |                                     | <b>S10KDG/PG</b>   |
|                                                                          | 20 |         |                                     | <b>S20KDG/PG</b>   |
|                                                                          | 5  | 3 G 2,5 |                                     | <b>S5.2KDG/PG</b>  |
|                                                                          | 10 |         |                                     | <b>S10.2KDG/PG</b> |
|                                                                          | 20 |         |                                     | <b>S20.2KDG/PG</b> |



|                          |    |         |                          |                     |
|--------------------------|----|---------|--------------------------|---------------------|
| CEE 230 V<br>16 A / 3 p. | 5  | 3 G 1,5 | CEE 230 V<br>16 A / 3 p. | <b>CS5K2213G</b>    |
|                          | 10 |         |                          | <b>CS10K2213G</b>   |
|                          | 20 |         |                          | <b>CS20K2213G</b>   |
|                          | 5  | 3 G 2,5 |                          | <b>CS5.2K2213G</b>  |
|                          | 10 |         |                          | <b>CS10.2K2213G</b> |
|                          | 20 |         |                          | <b>CS20.2K2213G</b> |

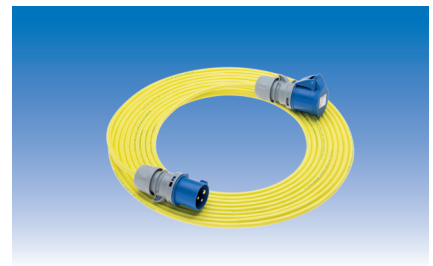

|                          |    |         |                                                   |           |
|--------------------------|----|---------|---------------------------------------------------|-----------|
| CEE 400 V<br>16 A / 5 p. | 5  | 5 G 1,5 | CEE 400 V<br>16 A / 5 p.                          | CS5K1G    |
|                          | 10 |         |                                                   | CS10K1G   |
|                          | 20 |         |                                                   | CS20K1G   |
|                          | 5  | 5 G 2,5 | auf Wunsch<br>auch mit<br>Phasen-<br>wendestecker | CS5.2K1G  |
|                          | 10 |         |                                                   | CS10.2K1G |
|                          | 20 |         |                                                   | CS20.2K1G |



Abb. ähnlich

|                       |    |         |                                               |                |
|-----------------------|----|---------|-----------------------------------------------|----------------|
| CEE 400 V 32 A / 5 p. | 5  | 5 G 4,0 | CEE 400 V 32 A / 5 p.                         | <b>CS5K3G</b>  |
|                       | 10 |         | <i>auf Wunsch auch mit Phasenwendestecker</i> | <b>CS10K3G</b> |
|                       | 20 |         |                                               | <b>CS20K3G</b> |



Abb. ähnlich

Technische Daten und weitere Besonderheiten der verwendeten Leitung ELSPRO-FLEX® G07 sowie weitere Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie auf der Rückseite und auf den Seiten 8.9 + 8.10

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –



Abb. ähnlich

## AUSFÜHRUNGEN:

- jede gewünschte Länge
- alle gebräuchlichen Stecksysteme
- auch teilkonfektioniert möglich
- mit mehrpoligen Steckvorrichtungen in allen Größen (Seiten 7.0-7.5)
- weitere Querschnitte
- weitere Leitungstypen nach Absprache
- K2-Kennzeichnung
- Signalfarbe Gelb
- Eigentumsaufdruck möglich



Dreifach-Schutzkontakt-kupplung mit Klappdeckeln und Spannungsanzeige



Vollgummi-Schutzkontakt-kupplung mit Klappdeckel (Spannungsanzeige optional)

## BESONDERHEITEN:

- **Leitung ELSPRO-FLEX® G07**  
VDE- und HAR-zertifizierte Leitung
- halogenfrei
- besonders hohe Abriebfestigkeit
- beständig gegen Fette, organische und anorganische Öle (gemäß VDE 0472/803A)
- mechanisch hoch beanspruchbar
- feinst- oder feindrähtiges Kupfer (Kupferklasse 6/5) (siehe Seite 8.9)
- hochwertige Schutzkontakt-Steckverbinder mit VDE-, Hammer- und Tropfensymbol
- CEE-Steckverbindungen aus Polyamid 6, Kontakte vernickelt
- hohe Weiterreißfestigkeit und Kerbzähigkeit
- silikonfreie Mantel- und Aderisolation
- durch Fachkräfte gefertigt und geprüft
- DIN VDE 0285-525-2-21
- kein Freisetzen von schädlichen Halogenen (z.B. Chlor/Salzsäure)
- auch einsetzbar bei hoher Scheuer- und Schleifbelastung
- „Aufquellen“ der Leitung ist weitgehend ausgeschlossen
- hohe Standzeiten, geringer Produktionsausfall  
**KOSTENERSPARNIS**
- hochflexibel - wesentlich geringere „Adernbrüche“, leichte Handhabung auch unter schwierigen Bedingungen
- extrem robust, für den dauerhaften Einsatz im Freien
- hohe Lebensdauer auch bei schwerem Einsatz,  
**KOSTENERSPARNIS**
- Schäden am Mantel bleiben „örtlich begrenzt“
- keine Lackbenetzung
- sofortiger Einsatz der Leitung nach Erhalt

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

Die Auswahl unserer Leitungen erfolgt ausschließlich auf Grund der jeweils zur Zeit gültigen VDE-Vorschriften.