



Für Sie auf www.elspro.de:

DGUV Information 203-032 „Auswahl und Betrieb von Stromerzeugern auf Bau- und Montagestellen“ - aktuelle Informationen zur Unterstützung Ihrer Produktauswahl. Denn elektrische Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen müssen von speziellen Anschlusspunkten aus versorgt werden, die die sicherheitstechnischen Anforderungen der genannten DGUV erfüllen.

Aktionsprodukte für Ihre Sicherheit

Ausgewählte Produkte gemäß DGUV Information 203 - 032 für den sicheren Betrieb mobiler Stromerzeuger auf Bau- und Montagestellen

ELSPRO Vollgummi-Sicherheitsverteiler



Baureihe HILDEN

ArtikelNr.: 1310052

Eingang:

1,0 Stk Vollgummi-Schutzkontaktstecker 3 pol. / 16 A / 230 V
3,0 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 3G1,5 mm²

Ausgang:

3,0 Stk Schutzkontaktsteckdose 3 pol. / 16 A / 230 V
3,0 Stk RCD Fehlerstromschutzschalter 2 pol. / 25 A / 30 mA / Typ A

Die Schutzeinrichtungen sind von außen zugänglich und liegen geschützt hinter einem Sichtklappenfenster.

Preis auf Anfrage

ELSPRO Vollgummi-Sicherheitsverteiler



Baureihe FREIBURG

ArtikelNr.: 1411148

Eingang:

1,0 Stk CEE-Stecker 5 pol. / 16 A / 400 V / 6 h
3,0 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 5G1,5 mm²


Ausgang:

1,0 Stk CEE-Einbausteckdose 5 pol. / 16 A / 400 V / 6 h
3,0 Stk Schutzkontaktsteckdose 3 pol. / 16 A / 230 V
1,0 Stk RCD Fehlerstromschutzschalter 4 pol. / 40 A / 30 mA / Typ A
3,0 Stk RCB kombinierter FI/LS-Schalter 1+N pol. / 16 A / 30 mA / Typ A

Die Schutzeinrichtungen sind berührungsschutzsicher unter dem klappbaren Vollgummi-Deckel angeordnet.

Preis auf Anfrage

ELSPRO Vollgummi-Sicherheitsverteiler

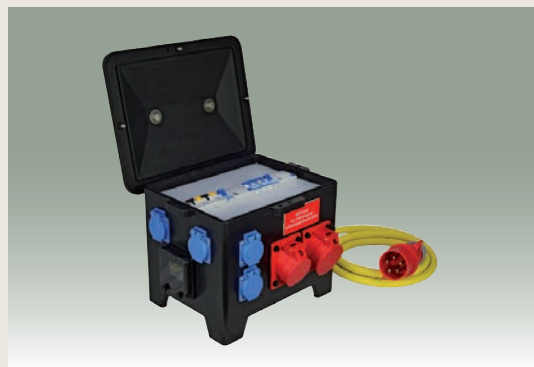

Baureihe AACHEN

ArtikelNr.: 19533108

Eingang:

1,0 Stk CEE-Stecker 5 pol. / 32 A / 400 V / 6 h
3,0 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 5G4,0 mm²

Ausgang:

1,0 Stk CEE-Einbausteckdose 5 pol. / 32 A / 400 V / 6 h
1,0 Stk CEE-Einbausteckdose 5 pol. / 16 A / 400 V / 6 h
4,0 Stk Schutzkontaktsteckdose 3 pol. / 16 A / 230 V
1,0 Stk MCB in C-Charakteristik 3 pol. / 16 A
2,0 Stk RCD Fehlerstromschutzschalter 4 pol. / 40 A / 30 mA / Typ A
4,0 Stk RCB kombinierter FI/LS-Schalter 1+N pol. / 16 A / 30 mA / Typ A

Die Schutzeinrichtungen sind berührungsschutzsicher unter dem klappbaren Vollgummi-Deckel angeordnet.

Preis auf Anfrage

- Stand: März 2017 - weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -



Aktionsprodukte für Ihre Sicherheit

Ausgewählte Produkte gemäß DGUV Information 203 - 032 für den sicheren Betrieb mobiler Stromerzeuger auf Bau- und Montagestellen

ELSPRO Verlängerung mit Personenschutzschalter PRCD-K

ArtikelNr.: PR03K/S1,5K



Eingang:

1,0 Stk Vollgummi-Schutzkontaktstecker 3 pol. / 16 A / 230 V
1,5 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 3G1,5 mm²
1,0 Stk PRCD-K 3 pol.

Ausgang:

1,5 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 3G1,5 mm² mit Vollgummi-Schutzkontaktkupplung 3 pol. / 16 A / 230 V

Technische Daten PRCD-K:

Nennspannung: 230 V/50 Hz, Nennstrom: 16 A, Schutzart IP55

Preis auf Anfrage

ELSPRO Vollgummi-Sicherheitsverteiler

Baureihe ESSEN

ArtikelNr.: 1010007



Eingang:

1,0 Stk Vollgummi-Schutzkontaktstecker 3 pol. / 16 A / 230 V
3,0 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 3G1,5 mm²

Ausgang:

1,0 Stk Schutzkontaktsteckdose 3 pol. / 16 A / 230 V
1,0 Stk RCD Fehlerstromschutzschalter 2 pol. / 25 A / 30 mA / Typ A
Die RCD ist von außen zugänglich und liegt geschützt hinter einem Sichtklappenfenster.

Preis auf Anfrage.

ELSPRO Vollgummi-Sicherheitsverteiler

Baureihe HILDEN

ArtikelNr.: 1311102



Eingang:

1,0 Stk CEE-Stecker 5 pol. / 16 A / 400 V / 6 h
3,0 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 5G1,5 mm²

Ausgang:

1,0 Stk CEE-Einbausteckdose 5 pol. / 16 A / 400 V / 6 h
1,0 Stk RCD Fehlerstromschutzschalter 4 pol. / 40 A / 30 mA / Typ A
Die RCD ist von außen zugänglich und liegt geschützt hinter einem Sichtklappenfenster.

Preis auf Anfrage

ELSPRO Vollgummi-Sicherheitsverteiler

Baureihe HILDEN

ArtikelNr.: 1313320



Eingang:


1,0 Stk CEE-Stecker 5 pol. / 32 A / 400 V / 6 h
3,0 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 5G4,0 mm²

Ausgang:

1,0 Stk CEE-Einbausteckdose 5 pol. / 32 A / 400 V / 6 h
1,0 Stk RCD Fehlerstromschutzschalter 4 pol. / 40 A / 30 mA / Typ A
Die RCD ist von außen zugänglich und liegt geschützt hinter einem Sichtklappenfenster.

Preis auf Anfrage

- Stand: März 2017 - weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -

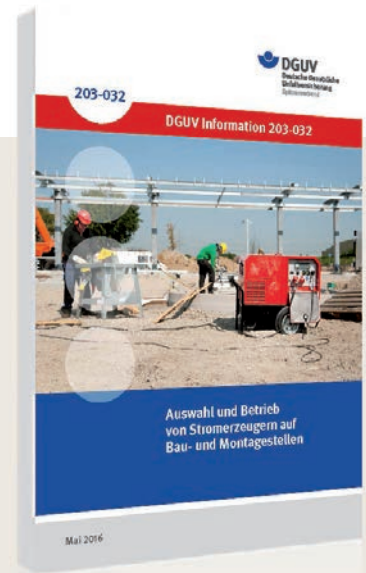

Für Sie auf www.elspro.de:

DGUV Information 203-032 „Auswahl und Betrieb von Stromerzeugern auf Bau- und Montagestellen“ - aktuelle Informationen zur Unterstützung Ihrer Produktauswahl. Denn elektrische Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen müssen von speziellen Anschlusspunkten aus versorgt werden, die die sicherheitstechnischen Anforderungen der genannten DGUV erfüllen.

Aktionsprodukte für Ihre Sicherheit

Ausgewählte Produkte gemäß DGUV Information 203 - 032 für den sicheren Betrieb mobiler Stromerzeuger auf Bau- und Montagestellen

ELSPRO Vollgummi-Sicherheitsverteiler



Baureihe HILDEN

ArtikelNr.: 1310047

Eingang:

1,0 Stk Schutzkontaktstecker 3 pol. / 16 A / 230 V / IP 66/68
3,0 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 3G1,5 mm²

Ausgang:

3,0 Stk Schutzkontaktsteckdose 3 pol. / 16 A / 230 V / IP 68
3,0 Stk RCD Fehlerstromschutzschalter 2 pol. / 25 A / 30 mA / Typ A

Die Schutzeinrichtungen sind von außen zugänglich und liegen geschützt hinter einem Sichtklappenfenster.

Preis auf Anfrage

ELSPRO Vollgummi-Sicherheitsverteiler



Baureihe FREIBURG

ArtikelNr.: 1411151

Eingang:

1,0 Stk CEE-Stecker 5 pol. / 16 A / 400 V / 6 h / IP67
3,0 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 5G1,5 mm²

Ausgang:

1,0 Stk CEE-Einbausteckdose 5 pol. / 16 A / 400 V / 6 h / IP67
3,0 Stk Schutzkontaktsteckdose 3 pol. / 16 A / 230 V / IP 68
1,0 Stk RCD Fehlerstromschutzschalter 4 pol. / 40 A / 30 mA / Typ A
3,0 Stk kombinierter RCB 1+N pol. / 16 A / 30 mA / Typ A / B-Char.

Die Schutzeinrichtungen sind berührungsschutzsicher unter dem klappbaren Vollgummi-Deckel angeordnet.

Preis auf Anfrage

ELSPRO Vollgummi-Sicherheitsverteiler



Baureihe AACHEN

ArtikelNr.: 19533127

Eingang:

1,0 Stk CEE-Stecker 5 pol. / 32 A / 400 V / 6 h / IP67
3,0 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 5G4,0 mm²

Ausgang:

1,0 Stk CEE-Einbausteckdose 5 pol. / 32 A / 400 V / 6 h / IP67
1,0 Stk CEE-Einbausteckdose 5 pol. / 16 A / 400 V / 6 h / IP67
4,0 Stk Schutzkontaktsteckdose 3 pol. / 16 A / 230 V / IP 68
1,0 Stk MCB in C-Charakteristik 3 pol. / 16 A
2,0 Stk RCD Fehlerstromschutzschalter 4 pol. / 40 A / 30 mA / Typ A
4,0 Stk kombinierter RCB 1+N pol. / 16 A / 30 mA / Typ A / B-Char.

Die Schutzeinrichtungen sind berührungsschutzsicher unter dem klappbaren Vollgummi-Deckel angeordnet.

Preis auf Anfrage

- Stand: März 2017 - weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -



Aktionsprodukte für Ihre Sicherheit

Ausgewählte Produkte gemäß DGUV Information 203 - 032 für den sicheren Betrieb mobiler Stromerzeuger auf Bau- und Montagestellen

ELSPRO Verlängerung mit Personenschutzschalter PRCD-K

ArtikelNr.: PR03K/S1,5KHT/WD/A



Eingang:

1,0 Stk Schutzkontaktstecker 3 pol. / 16 A / 230 V / IP 66/68
1,5 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 3G1,5 mm²

Ausgang:

1,5 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 3G1,5 mm²
1,0 Stk Schutzkontaktkupplung 3 pol. / 16 A / 230 V / IP68

Technische Daten PRCD-K:

Nennspannung: 230 V/50 Hz, Nennstrom: 16 A, Schutzart IP55

Preis auf Anfrage

ELSPRO Vollgummi-Sicherheitsverteiler

Baureihe ESSEN

ArtikelNr.: 1010016



Eingang:

1,0 Stk Schutzkontaktstecker 3 pol. / 16 A / 230 V / IP 66/68
3,0 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 3G1,5 mm²

Ausgang:

1,0 Stk Schutzkontaktsteckdose 3 pol. / 16 A / 230 V / IP 68
1,0 Stk RCD Fehlerstromschutzschalter 2 pol. / 25 A / 30 mA / Typ A
Die RCD ist von außen zugänglich und liegt geschützt hinter einem Sichtklappenfenster.

Preis auf Anfrage

ELSPRO Vollgummi-Sicherheitsverteiler

Baureihe HILDEN

ArtikelNr.: 1311161



Eingang:

1,0 Stk CEE-Stecker 5 pol. / 16 A / 400 V / 6 h / IP67
3,0 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 5G1,5 mm²

Ausgang:

1,0 Stk CEE-Einbausteckdose 5 pol. / 16 A / 400 V / 6 h / IP67
1,0 Stk RCD Fehlerstromschutzschalter 4 pol. / 40 A / 30 mA / Typ A
Die RCD ist von außen zugänglich und liegt geschützt hinter einem Sichtklappenfenster.

Preis auf Anfrage

ELSPRO Vollgummi-Sicherheitsverteiler

Baureihe HILDEN

ArtikelNr.: 1313321



Eingang:

1,0 Stk CEE-Stecker 5 pol. / 32 A / 400 V / 6 h / IP67
3,0 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 5G4,0 mm²

Ausgang:

1,0 Stk CEE-Einbausteckdose 5 pol. / 32 A / 400 V / 6 h / IP67
1,0 Stk RCD Fehlerstromschutzschalter 4 pol. / 40 A / 30 mA / Typ A
Die RCD ist von außen zugänglich und liegt geschützt hinter einem Sichtklappenfenster.

Preis auf Anfrage

- Stand: März 2017 - weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -