

# Ex-Wannenleuchte EXTRA-N-LED - Zone 2, 22



## AUSFÜHRUNGEN:

| Spannung Eingang | Leistung | Lichtstrom | T <sub>a</sub> max | Ausgänge | Abmessungen           | Gewicht                  | Bestell-Nr.              |
|------------------|----------|------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 230 V AC         | 8 W      | 1.171 lm   | ≤+45°C             | 2P+E     | 670x155x105 mm        | 1,8 kg                   | <b>EXTRA-N-8-G2</b>      |
|                  | 15 W     | 2.251 lm   | ≤+60°C             |          |                       | 1,7 kg                   | <b>EXTRA-N-15-G2</b>     |
|                  | 29 W     | 4.357 lm   | ≤+55°C             |          |                       | <b>EXTRA-N-29-G2-218</b> |                          |
|                  | 15 W     | 2.251 lm   | ≤+60°C             |          | 1.280x155x105 mm      | 3,1 kg                   | <b>EXTRA-N-15-G2-236</b> |
|                  | 29 W     | 4.503 lm   |                    |          |                       | 3,2 kg                   | <b>EXTRA-N-29-G2-236</b> |
|                  | 58 W     | 8.715 lm   | ≤+40°C             |          | 1.580x155x105 mm      | 3,6 kg                   | <b>EXTRA-N-58-G2</b>     |
|                  | 24 W     | 3.377 lm   | ≤+55°C             |          |                       | 3,6 kg                   | <b>EXTRA-N-24-G2</b>     |
|                  | 44 W     | 6.754 lm   |                    |          |                       | <b>EXTRA-N-44-G2</b>     |                          |
|                  | 74 W     | 11.172 lm  | ≤+45°C             |          |                       | 3,8 kg                   | <b>EXTRA-N-74-G2</b>     |
|                  | 94 W     | 13.730 lm  | ≤+40°C             |          |                       |                          | <b>EXTRA-N-94-G2</b>     |
|                  | 115 W    | 16.311 lm  |                    |          | <b>EXTRA-N-115-G2</b> |                          |                          |

- dimmbare Ausführungen und Ausführungen mit Notstrom auf Anfrage -

## BESONDERHEITEN:


- High-Power LED mit 142 / 146 / 150 / 154 / 155 lm/W → hohe Lichtausbeute
- Lichtfarbe 4.000 K → neutralweiß
- CRI +80 → hoher Farbwiedergabeindex
- Powerfaktor 0,98
- Lebensdauer L80B10 ta30 - bis zu 70.000 Stunden → ausgewiesene Langlebigkeit
- Ex II 3G Ex nR IIC T6 Gc / Ex II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc → ATEX Zertifikat FTZÚ 16 ATEX 0102X
- Gas Zone 2, Staub Zone 22
- Gehäuse aus Polycarbonat → IK10, widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung (Schutz gegen Stöße von bis zu 20 Joule)
- Direktmontage mittels Befestigungsklammer und selbstsperrender Seilaufhängung, Aufnahme für Ausleger, Drahtaufhängung oder Wandaufnahmewinkel 45° → einfache Anbringung an Decke oder Wand des zu beleuchtenden Raumes
- Kabelverschraubung M20 → Leitungsdurchmesser von 7-12 mm
- Schutzklasse 1 → staubdicht und strahlwassergeschützt
- IP 66 → Einsatz auch bei großen Temperaturschwankungen
- Umgebungstemperatur: -20°C ≤ T<sub>a</sub> ≤ siehe Tabelle → frei von lackbenetzungs-störenden Substanzen
- silikonfrei

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -


**Ex-Wannenleuchte**  
**EXTRA-N-LED - Zone 2, 22**



**LICHTAUSTRITT:**

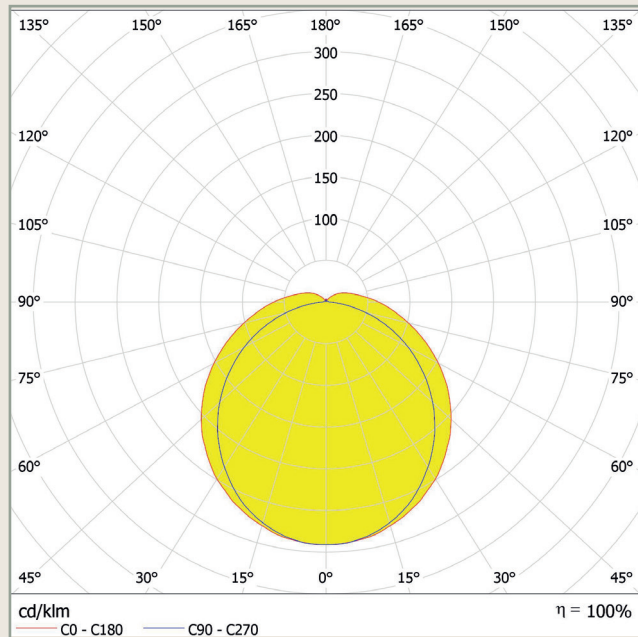

**ABMESSUNGEN:**

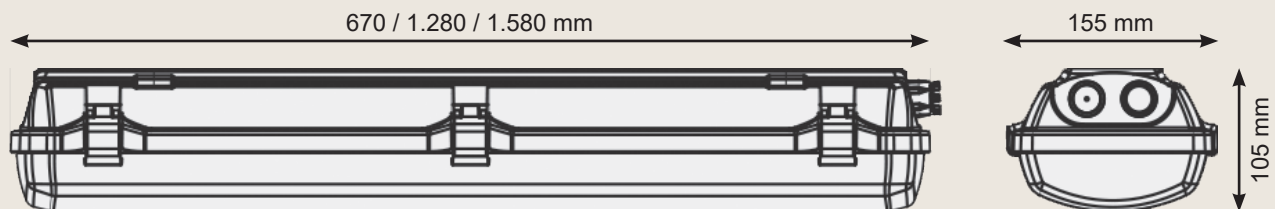

**ZUBEHÖR:**



Drahtbügel für Ketten-  
 aufhängung  
 (ohne Kette)  
**EXV005**



Set Metallwinkel 45°  
 für Wandaufnahme (2  
 Stk.)  
**EXV006**



selbstsperrende Sei-  
 laufhängung (3 m)  
**EXV007**



Schelle für die Be-  
 festigung auf einem  
 Ausleger mit Ø 50 mm  
**EXV008**

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –